




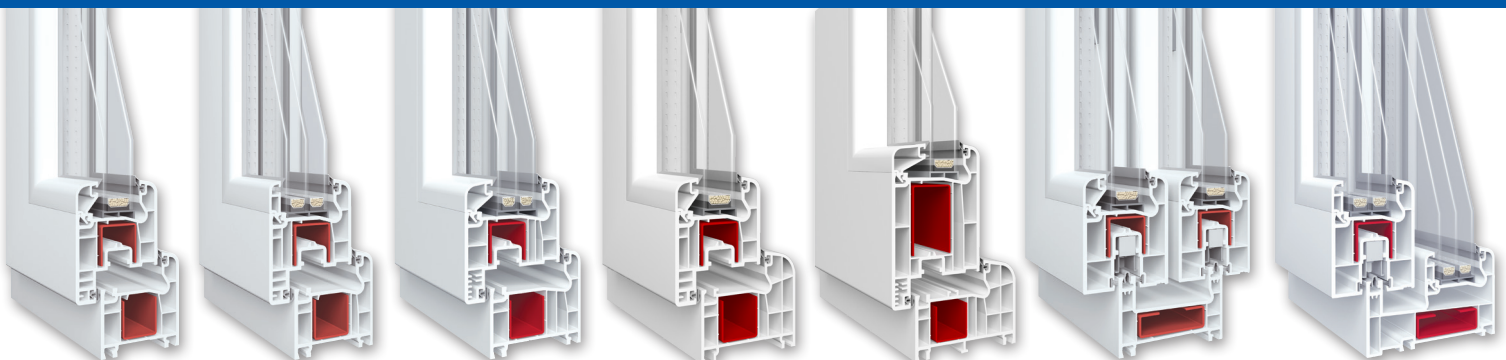

APLAS®

U-PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS

www.aplas.com.tr



PVC profil ve Polietilen ambalaj üreten AK-PLAST, 1992 yılında plastik panjur ve lambri üretimi ile AKPA ALÜMİNYUM'un bir bölümü olarak İstanbul Maslak'ta kurulmuştur ve 1993 yılında polietilen ambalaj imalatını da eklemek suretiyle bağımsız bir şirket olarak plastik sektöründeki yerini almıştır.

1998 Yılında Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesindeki kendi fabrikasına taşınarak ve makine parkurunu son teknoloji ile yenileyerek hem kapasitesini arttırmış hem de ürün kalite ve çeşidini yükseltmiştir.

AK-PLAST 2004 yılında ISO 9001-2000 kalite belgesini alarak üretim kalitesini belgelemiştir. Ayrıca TSE sertifikası da mevcuttur.

2006 yılında APLAS markası ile PVC pencere ve kapı profil imalatına da başlamıştır. 2012 yılında da üretimine YEŞİLPEN ve BLANCOPLAST patentli marka profilleri de eklemiştir. 2014 yılında coex koruyucu bant imalatına başlamıştır.

2020 Yılında yatırımlarına bir yenisini ekleyerek APLAS GREENHOUSE markası ile Sera Örtüsü üretimine başlamıştır. AKPLAST 11.000 m² lik üretim tesisinde Yıllık PVC profil üretim kapasitesi 8,000 ton/yıl, Polietilen yıllık üretim kapasitesi 8.000 ton/yıl olmuştur. 20 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Misyonumuz

Ürünlerimizin sadece bizi değil müşterilerimizi de daha ileri götürdüğünü görmek ve ihracatlarımızla ülkemize destek olmak

Vizyonumuz

Hızla ilerleyen yenilikleri yakalayıp plastik sektöründe ilk akla gelen markalardan olmak.

Değerlerimiz

Çalışanlarımıza kaliteli bir çalışma ortamı ve sürekli kalitede ilerleme ve çağrı yakalayarak müşterilerimize en iyi hizmet vermek.

Producer of UPVC profiles and plastic wrapping materials AKPLAST was founded in 1992 as a division of AKPA ALUMINIUM with production of plastic panel and window shades.

In 1993 AKPLAST has become an independent company through start of production of polyethylene wrapping and took its place in plastic industry.

In 1998 AKPLAST moved to its production facility in Tuzla/Istanbul and renewed its machinery and increased its capacity as well as the variety of products.

In 2004 ISO 9001-2000 and TSE (Turkish Standardisation Institute) quality certifications were acquired.

In 2006 UPVC door and window profiles production started as in patented brands of APLAS, BLANCOPLAST, and YESILPEN.

In 2014 protective tape production started.

In 2020 AKPLAST invested in the agriculture sector through the production of greenhouse films as the brand APLAS GREENHOUSE FILMS.

AKPLAST at its 11.000 m² production facility has 8,000 tons/year of PVC profile and 8,000 tons/year of Polyethylene production capacity. It exports to more than 20 countries.

Our mission

Seeing our products take not only us but also our stakeholders further and support our national economy through export.

Vision

Through continuous innovations and developments becoming one of "top of mind" brands in plastic sector.

Values

Provide quality of working environment for our employees and through continuous advancements in total quality and catch up with latest developments to serve our customers at best.



GENEL ÖZELLİKLER

- Profil cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
- 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığa kadar tek, çift ve üç cam uygulanabilir.
- 58 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10° lik eğim ve 8 mm radius, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı dışa doğru 16° lık eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Menteşe vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çıtaları; yüzeyde toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilitli kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W /m² °K)
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Profile wall thicknesses are produced within 2,5mm tolerances.
- Single, dual, and triple glass up to thicknesses of 5mm, 20mm, 24mm, and 32mm can be applied.
- By triple glass application it provides sound insulation up to 58 decibels.
- Special design TPV gaskets provide certain impermeability, it has a high durability to sunlight and external factors it does not get deformed by these conditions.
- The 10° slope and 8 mm radius at the profile surface facilitate the discharge of water, it does not allow any water leakage or accumulation after rain.
- Thanks to its specially designed 16° outward slope and water collection chamber the water discharges easily.
- Due to the height difference between the inner and outer walls it prevents the discharged water to get inside by the wind. Also, canals that do not contact with a supporting sheet provide air ventilation.
- Thanks to enhancing feathers the screws of hinges placed in prevent the window to sag by the time.
- Decorative and single bead profiles. Prevents dust to hold onto profiles. Also by force on the glass surface, they enable a better grip on the glass.
- The cams under the profiles enable easy assembly and disassembly. Facilitate space for scaling during assembly and decreases heat transfer also compatible to work with ancillary profiles.
- Reinforced with specially designed single-type galvanized fortier iron sheets, the profiles are resistant to external loads and enduring against wind pressure.
- Thanks to its 1st class quality raw materials used in formulation, it provides perfect protection against the toughest climatic conditions, external ambiances, sunlight, and UV rays as well as corrosive environments.
- All main profiles, since lock doors are inclusive, provide perfect heat insulation. (Uf= 1,432 W \ m² °K)
- Its surfaces are smooth and brilliant.



6030A^{system}

Profil Genişliği: 60 mm - Et Kalınlığı: 2,5 mm - Hava Geçirgenliği: 0.33 m³/hcm - Ses Yalıtımı: 58 Db

Cam Tipi	Ses Yalıtımı	Isı Geçiş Katsayısı	Kanat Boyu (0.50 m)	Kanat Boyu (2.20 m)
4 mm Cam ile	24 Db	Tek Cam	3.5 W/m ² °K	4.7 W/m ² °K
4+12+4 Cam ile	38 Db	Çift Cam	2.3 W/m ² °K	2.5 W/m ² °K
4+16+4 Cam ile	45 Db			
4+10+4+10+4 Cam ile	58 Db			


Profile Width: 60 mm - Wall Thickness: 2,5 mm - Air Permeability: 0.33 m³/hcm - Sound Insulation: 58 Db

Glass Type	Sound Insulation	Heat Transmission Coefficiency	Sash Length (0.50 m)	Sash Length (2.20 m)
With 4 mm Glass	24 Db	Single Glass	3.5 W/m ² °K	4.7 W/m ² °K
With 4+12+4 Glass	38 Db	Double Glass	2.3 W/m ² °K	2.5 W/m ² °K
With 4+16+4 Glass	45 Db			
With 4+10+4+10+4 Glass	58 Db			

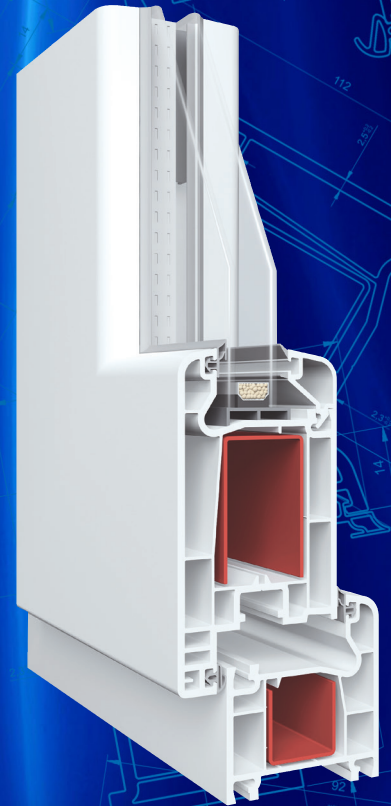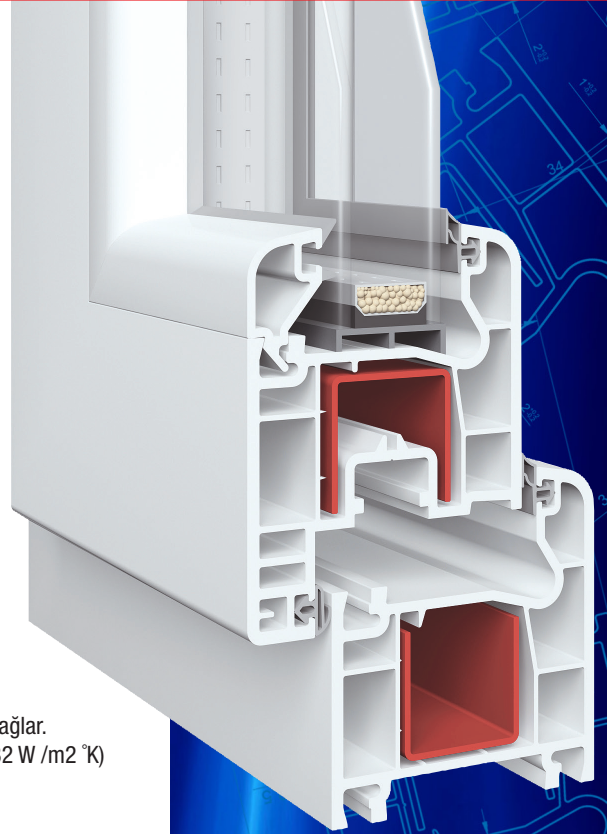


KAPI DETAYI / DOOR PROFILE DETAILS


6030A

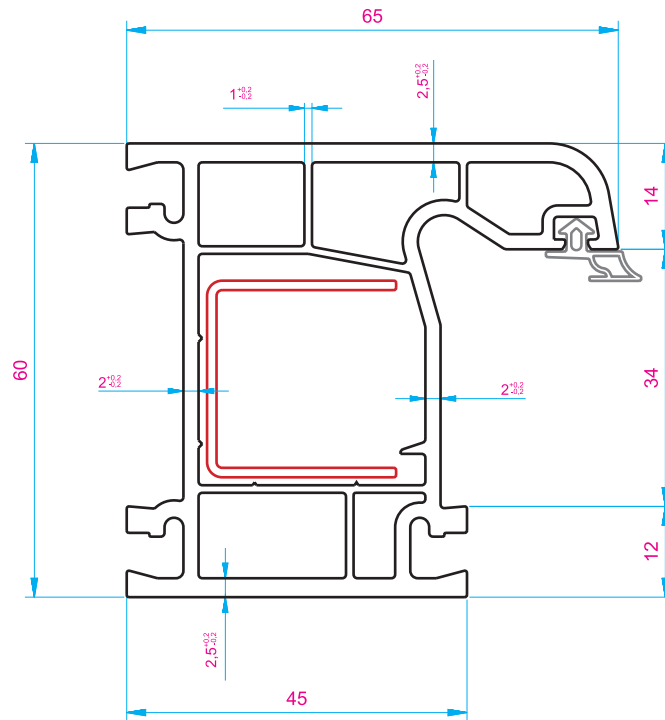

Code: **03.005** - 1080 gr/m *Kasa profili / Frame profile*

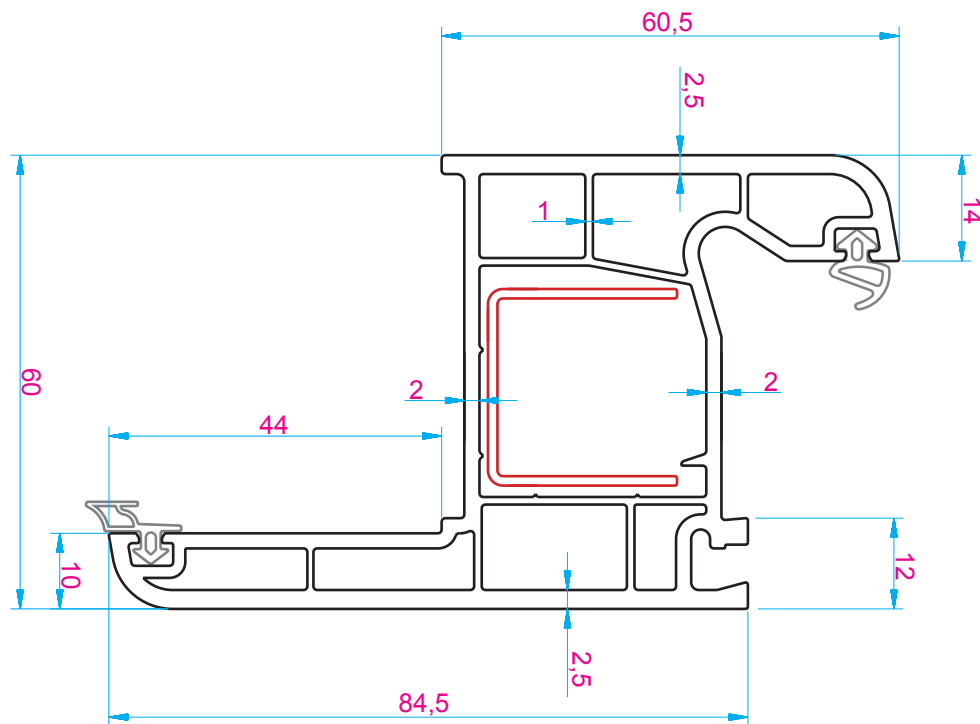


Code: **03.220** - 1251 gr/m *Pervazlı kasa profili kısa kulak / Frame profile with short sill*

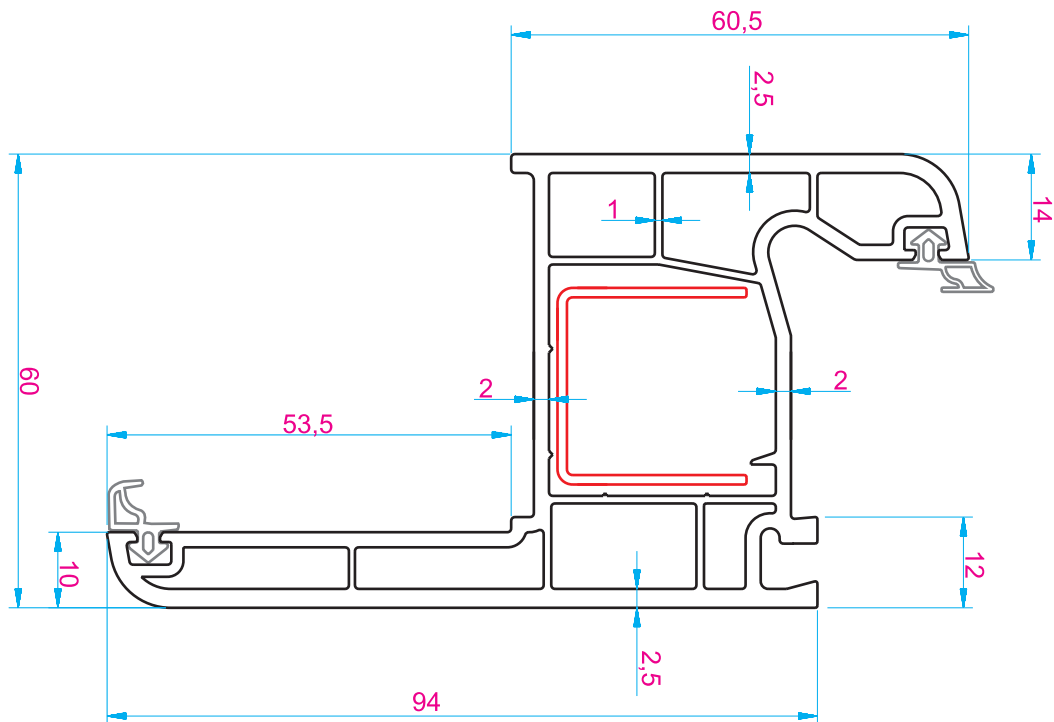


Code: **03.221** - 1290 gr/m

Pervazlı kasa profili / Frame profile with sill

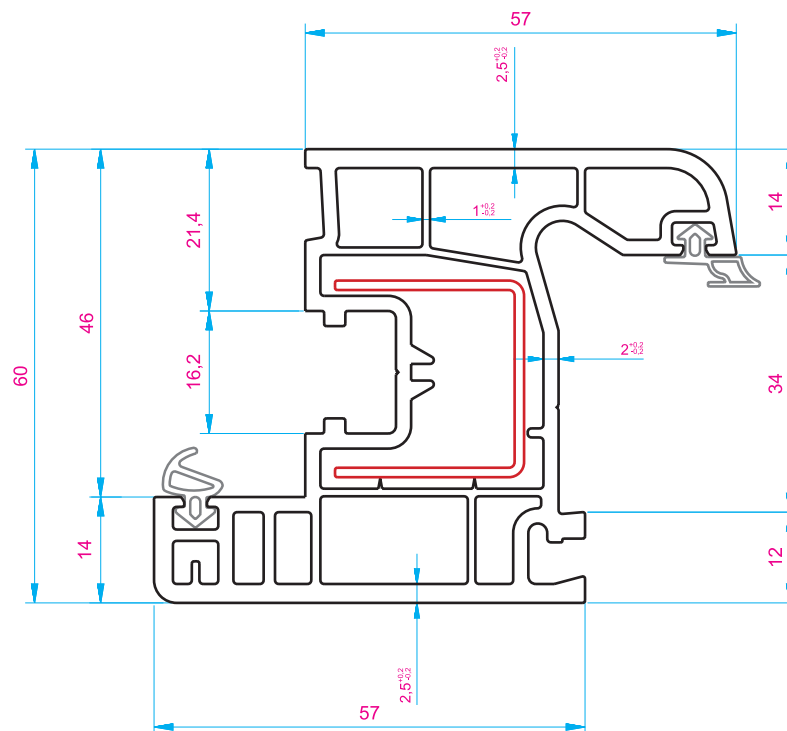


Code: **03.010** - 1280 gr/m

Kanat profili / Sash profile

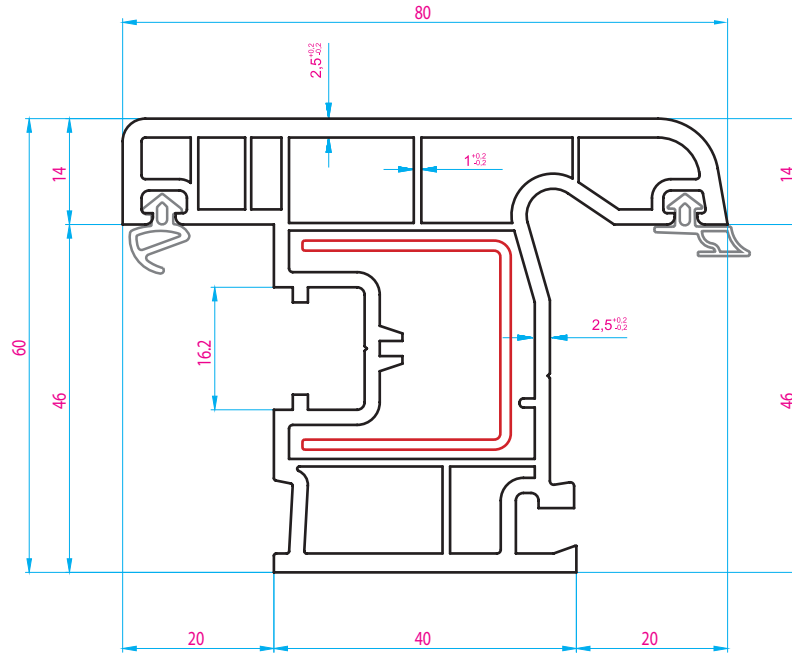


Code: **03.041** - 1280 gr/m

Dışa açılan kanat profili / Out open window sash profile

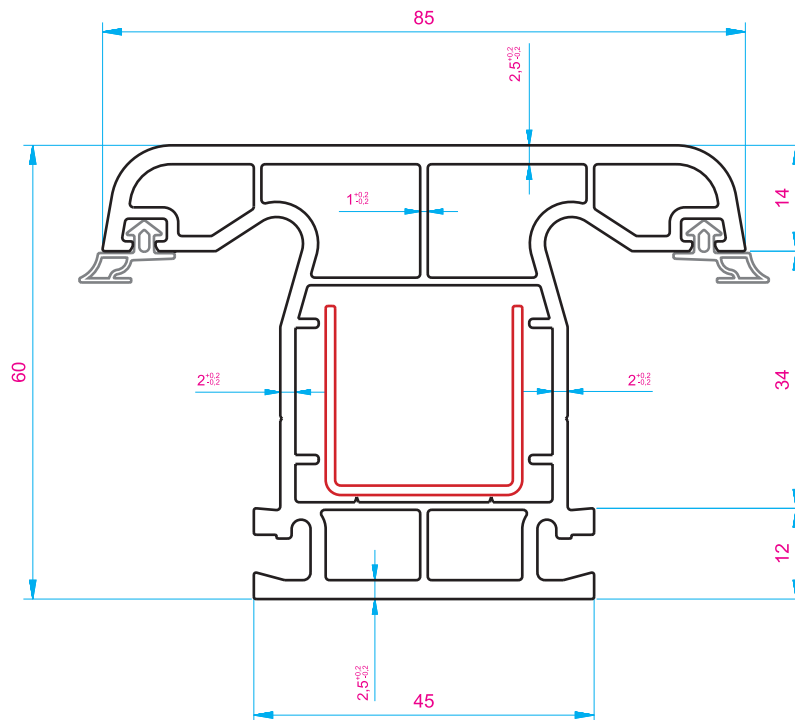


Code: **03.015** - 1260 gr/m


Ortakayıt profili / Mullion profile

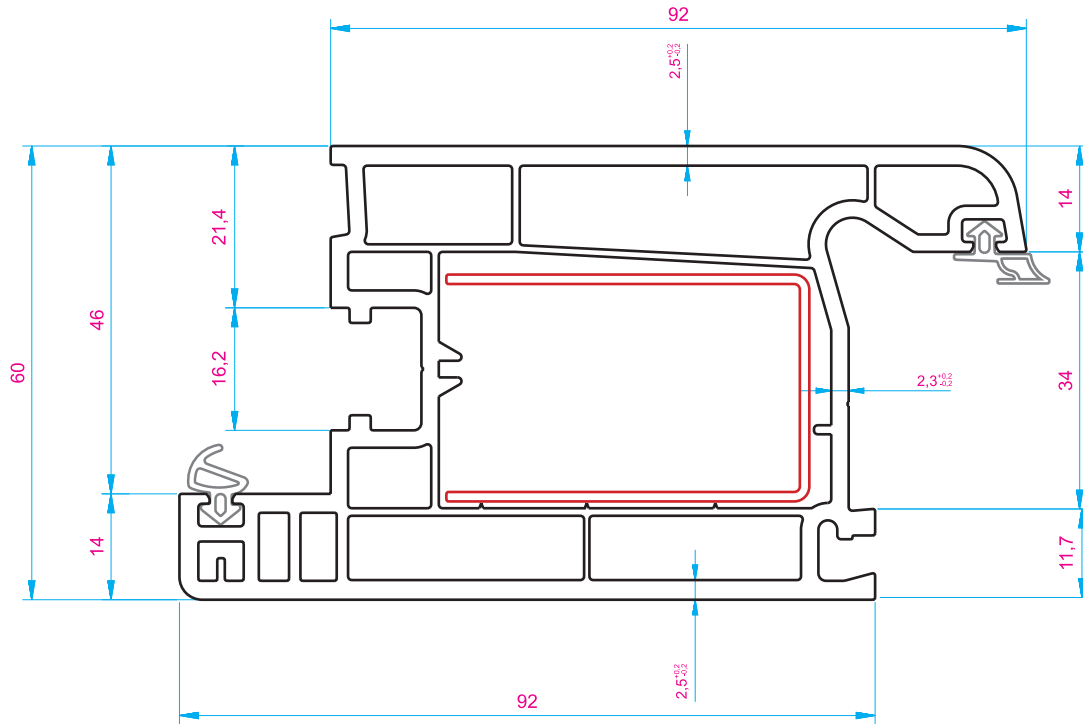


Code: **03.035** - 1710 gr/m Kapı kanat profili / Door sash profile

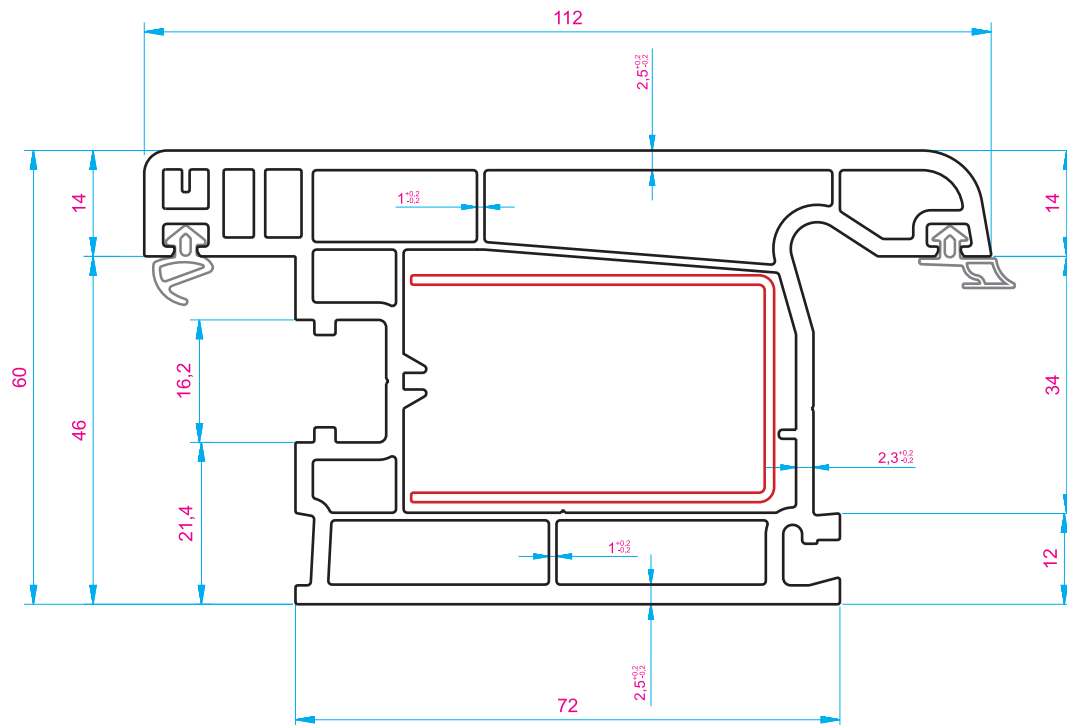


Code: **03.040** - 1710 gr/m Dışa açılır kapı kanat profili / Outside opening door sash profile

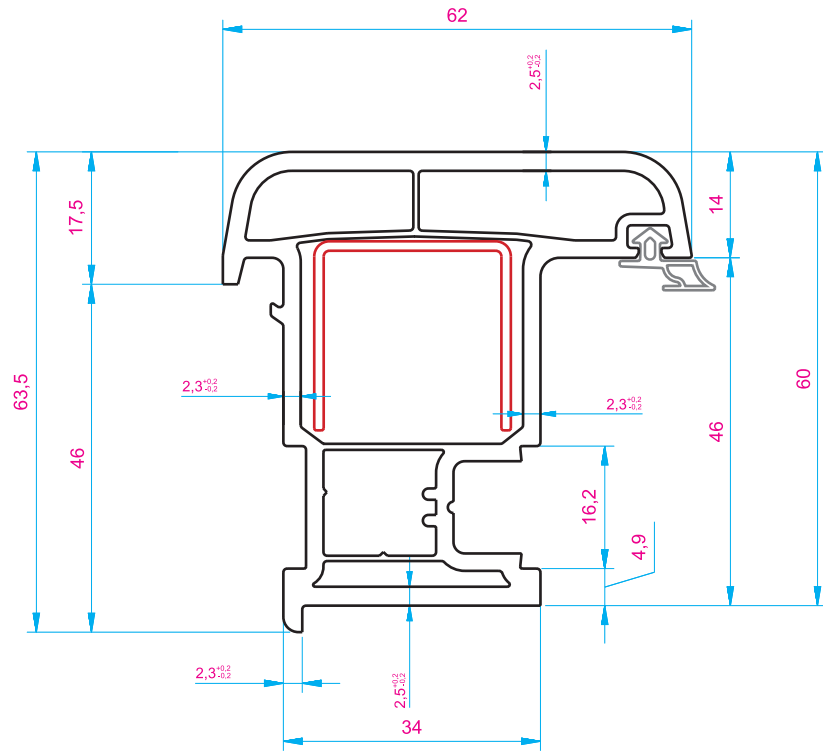


Code: **03.045** - 1040 gr/m / Hareketli ortakayıt profili / Moving mullion profile

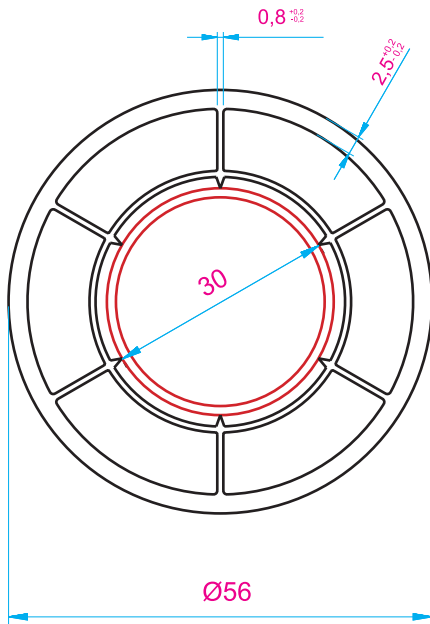

Code: **03.070** - 795 gr/m / Boru profili / Pipe profile

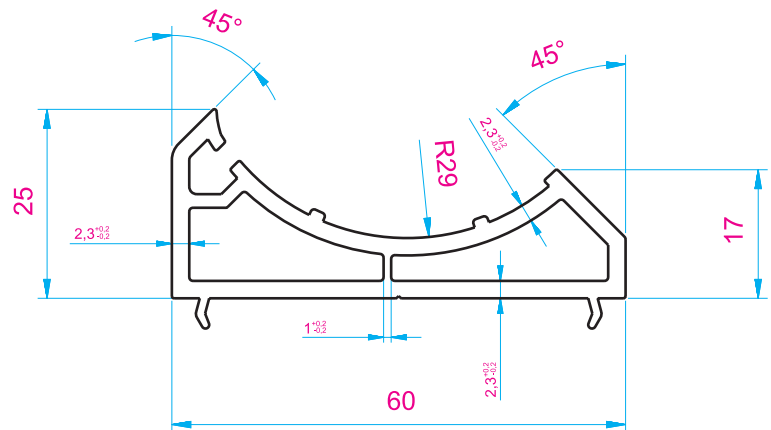


Code: **03.075** - 545 gr/m / Açılı köşe dönüştürme adaptör profili / Angled corner adaptor profile

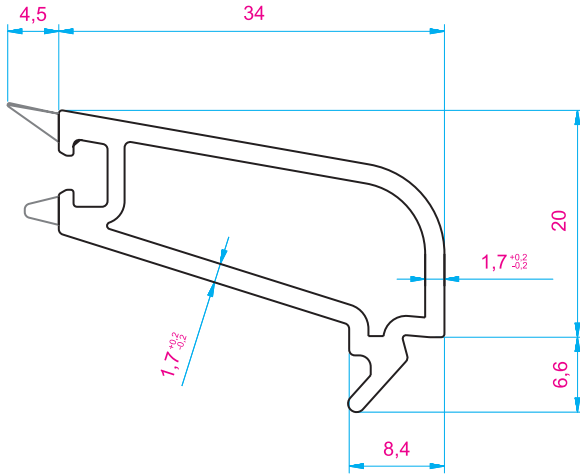


1:1

Code: **03.050** - 264 gr/m Contalı tek cam çitası / Single glazing bead

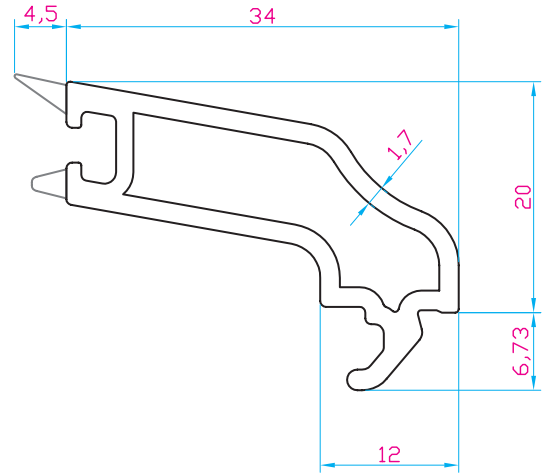


1:1

Code: **03.360** - 188 gr/m Dekoratif tek cam çitası / Decorative single glazing bead

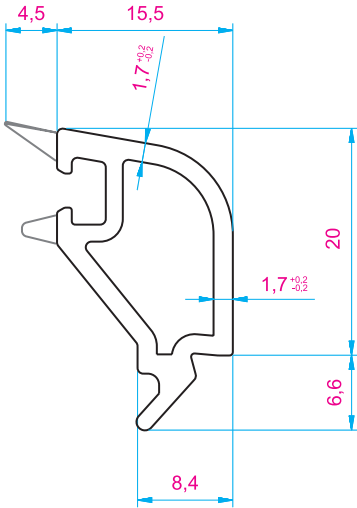


1:1

Code: **03.055** - 204 gr/m 20 mm Çift cam çitası / 20 mm Double glazing bead

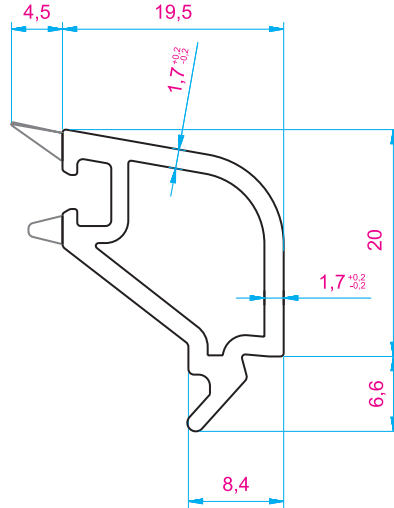


1:1

Code: **03.060** - 188 gr/m 24 mm Çift cam çitası / 24 mm Double glazing bead

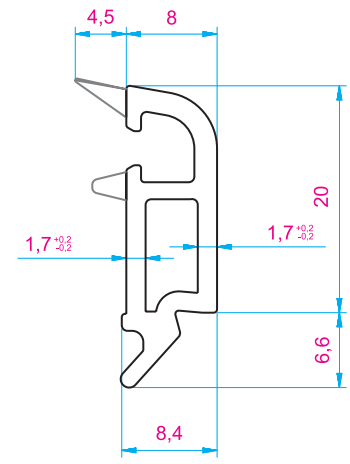


1:1

Code: **03.065** - 159 gr/m Contalı üç cam çitası / Triple glazing bead

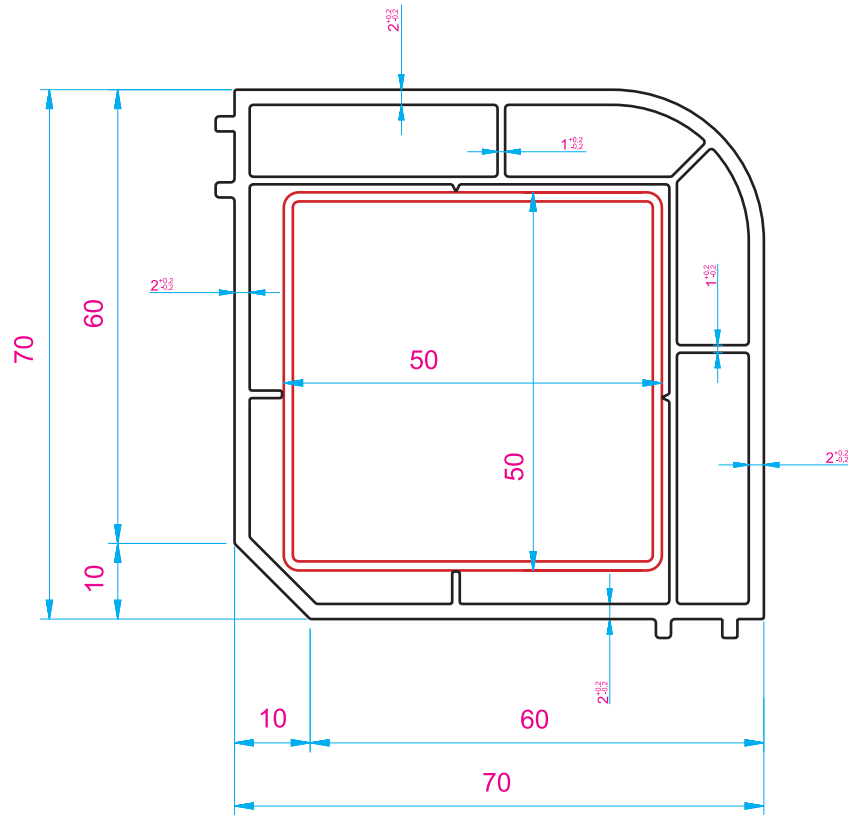

Code: 03.080 - 990 gr/m 90° köşe profili / 90° corner adaptor

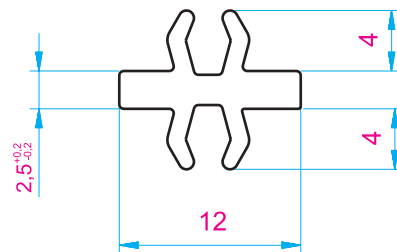

1:1

Code: 03.085 - 70 gr/m Bağ profili / Connector profile

GENEL ÖZELLİKLER

- Profil cidar kalınlıkları 2,1 mm toleranslar içinde üretilir.
- 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığa kadar tek, çift ve üç cam uygulanabilir.
- 3'lü cam uygulaması ile 58 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10° lik eğim ve 8 mm yarıçap, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı dışa doğru 16° lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Menteşe vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çıtaları; yüzeyde toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozyif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilitli kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W /m² °K)
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Profile wall thicknesses are produced within 2,1 mm tolerances.
- Single, dual, and triple glass up to thicknesses of 5mm, 20mm, 24mm, and 32mm can be applied.
- By triple glass application it provides sound insulation of up to 58 decibels
- Special design TPV gaskets provide certain impermeability, it has a high durability to sunlight and external factors it does not get deformed by these conditions.
- The 10° slope and 8 mm radius at the profile surface facilitate the discharge of water, it does not allow any water leakage or accumulation after rain.
- Thanks to its specially designed 16° outward slope and water collection chamber the water discharges easily.
- Due to the height difference between the inner and outer walls it prevents the discharged water to get inside by the wind. Also, canals that do not contact with a supporting sheet provide air ventilation.
- Thanks to enhancing feathers the screws of hinges placed in prevent the window to sag by the time.
- Decorative and single bead profiles. Prevents dust to hold onto profiles. Also by force on the glass surface, they enable a better grip on the glass.
- The cams under the profiles enable easy assembly and disassembly. Facilitate space for scaling during assembly and decreases heat transfer also compatible to work with ancillary profiles.
- Reinforced with specially designed single-type galvanized fortier iron sheets, the profiles are resistant to external loads and enduring against wind pressure.
- Thanks to its 1st class quality raw materials used in formulation, it provides perfect protection against the toughest climatic conditions, external ambiances, sunlight, and UV rays as well as corrosive environments.
- All main profiles, since lock doors are inclusive, provide perfect heat insulation. (UF= 1,432 W \ m² °K)
- Its surfaces are smooth and brilliant.



6040A^{system}_{eco}

Profil Genişliği: 60 mm - Et Kalınlığı: 2,1 mm - Hava Geçirgenliği: 0.33 m³/hcm - Ses Yalıtımı: 58 Db

Cam Tipi	Ses Yalıtımı	Isı Geçiş Katsayısı	Kanat Boyu (0.50 m)	Kanat Boyu (2.20 m)
4 mm Cam ile	24 Db	Tek Cam	3.5 W/m ² °K	4.7 W/m ² °K
4+12+4 Cam ile	38 Db	Çift Cam	2.3 W/m ² °K	2.5 W/m ² °K
4+16+4 Cam ile	45 Db			
4+10+4+10+4 Cam ile	58 Db			


Profile Width: 60 mm - Wall Thickness: 2,1 mm - Air Permeability: 0.33 m³/hcm - Sound Insulation: 58 Db

Glass Type	Sound Insulation	Heat Transmission Coefficient	Sash Length (0.50 m)	Sash Length (2.20 m)
With 4 mm Glass	24 Db	Single Glass	3.5 W/m ² °K	4.7 W/m ² °K
With 4+12+4 Glass	38 Db	Double Glass	2.3 W/m ² °K	2.5 W/m ² °K
With 4+16+4 Glass	45 Db			
With 4+10+4+10+4 Glass	58 Db			

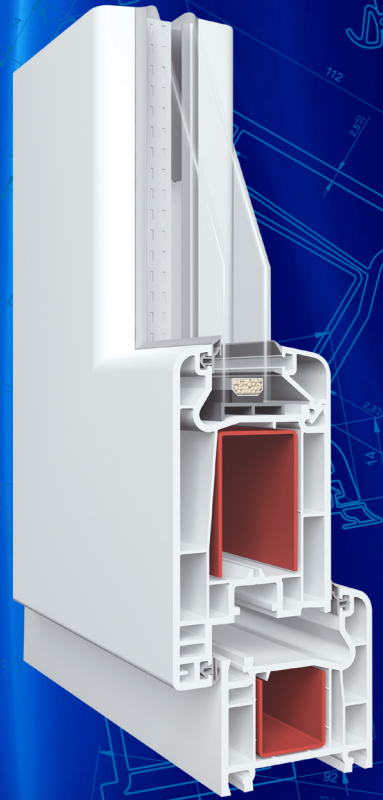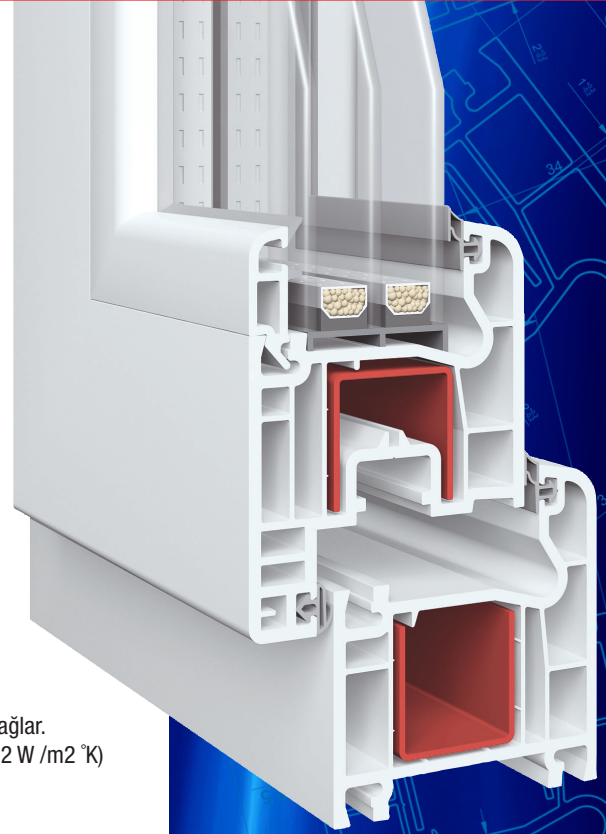


KAPI DETAYI / DOOR PROFILE DETAILS

6040A

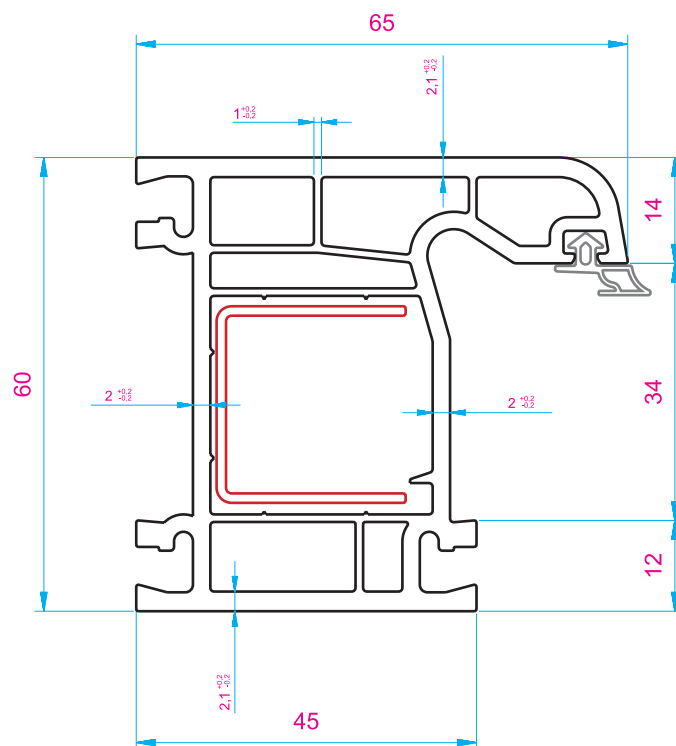


Code: 03.020 - 930 gr/m

Kasa profili / Frame profile

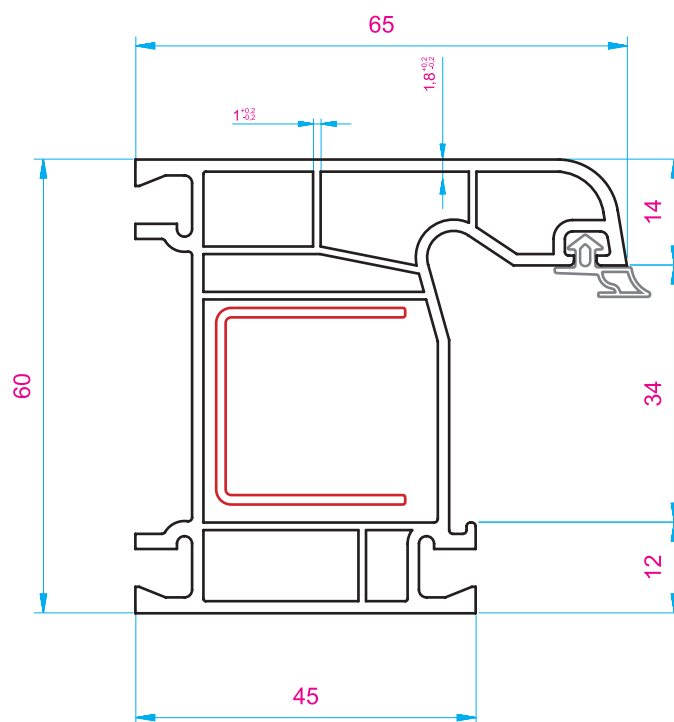


Code: 03.021 - 810 gr/m

4 oda ekonomik kasa profili / 4 room economic frame profile

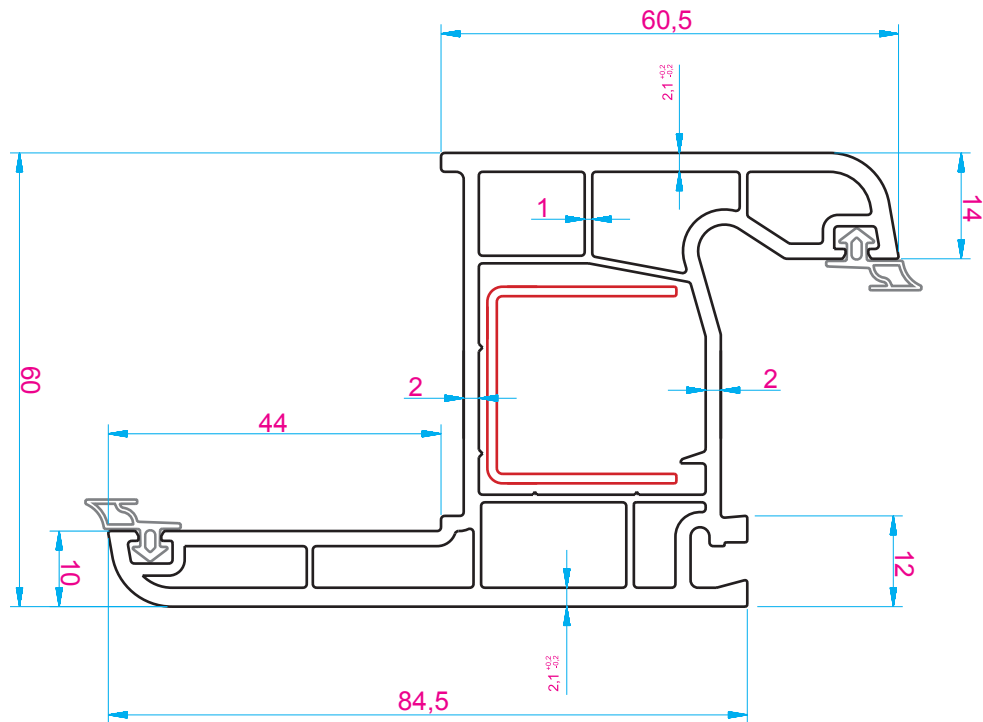

Code: **03.220** - 1251 gr/m


Pervazlı kasa profili kısa kulak / Frame profile with short sill

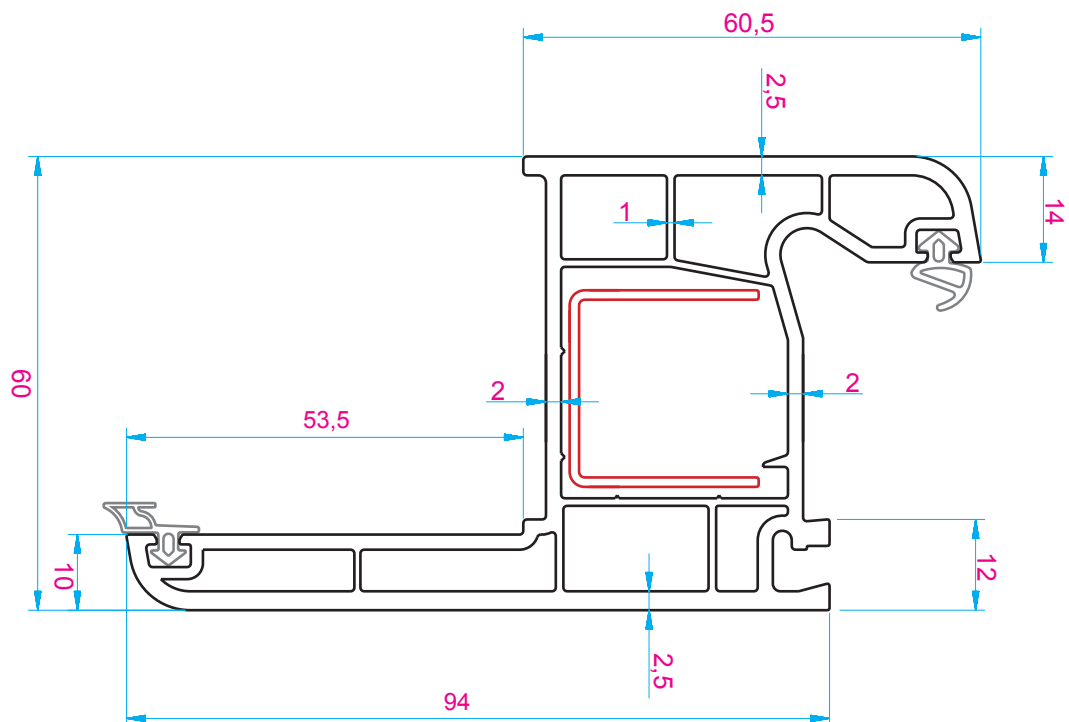


Code: **03.221** - 1290 gr/m

Pervazlı kasa profili / Frame profile with sill




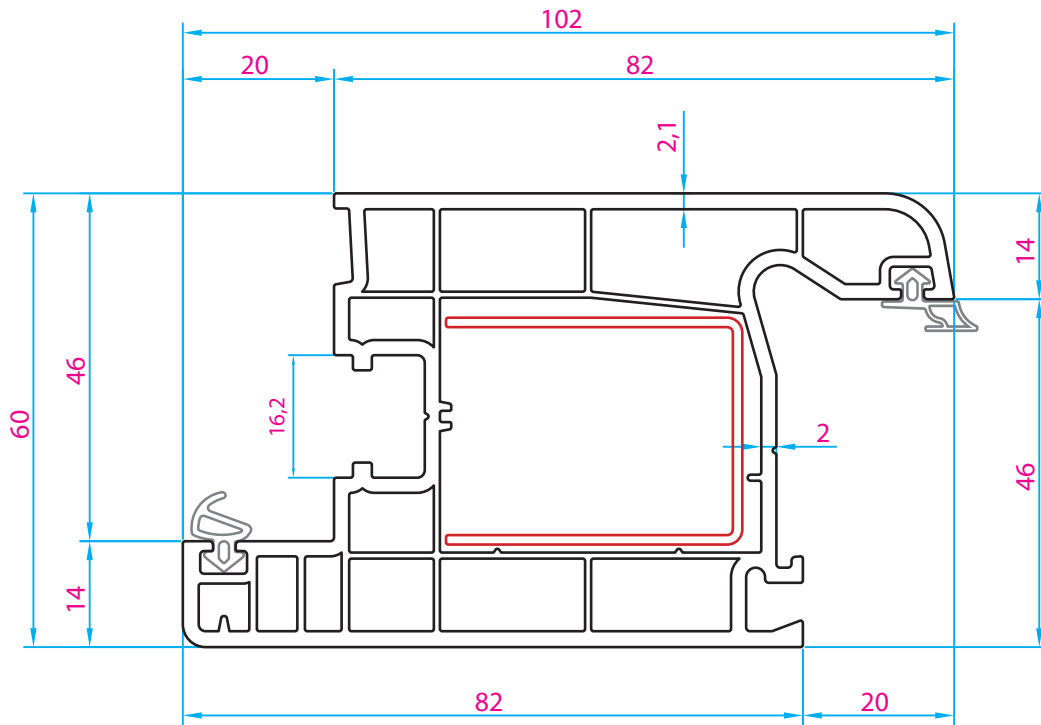


Code: **03.011** - 1327 gr/m Kapı kanat profili / Door sash profile

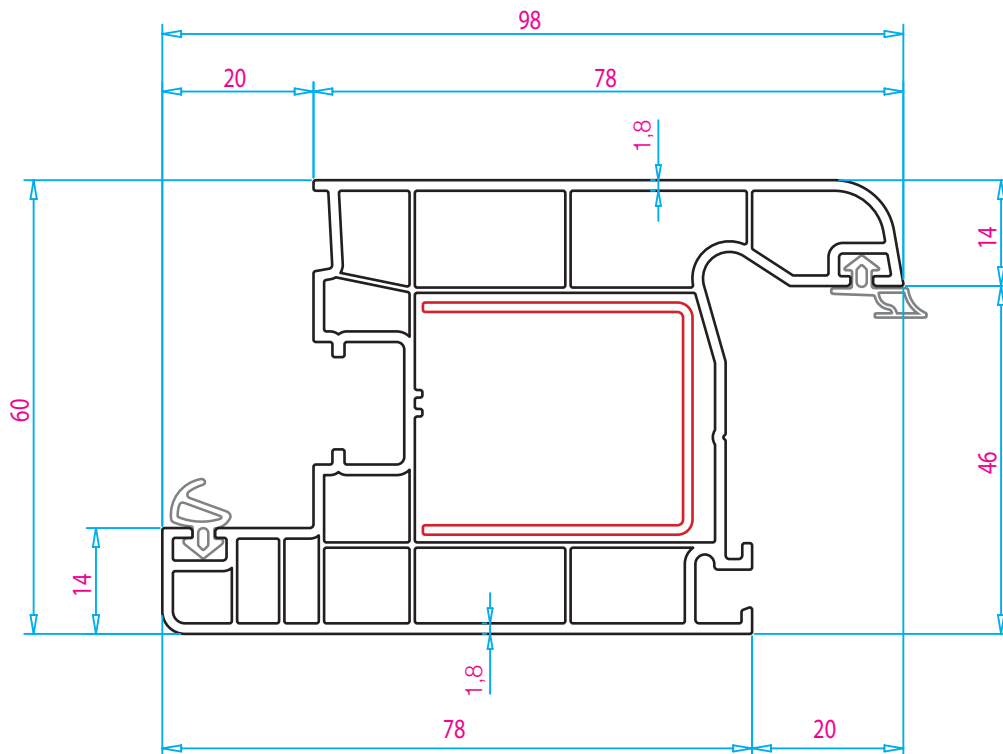


Code: **03.012** - 1125 gr/m İçe açılır ekonomik kapı kanat profili / Inside opening economic door sash profile

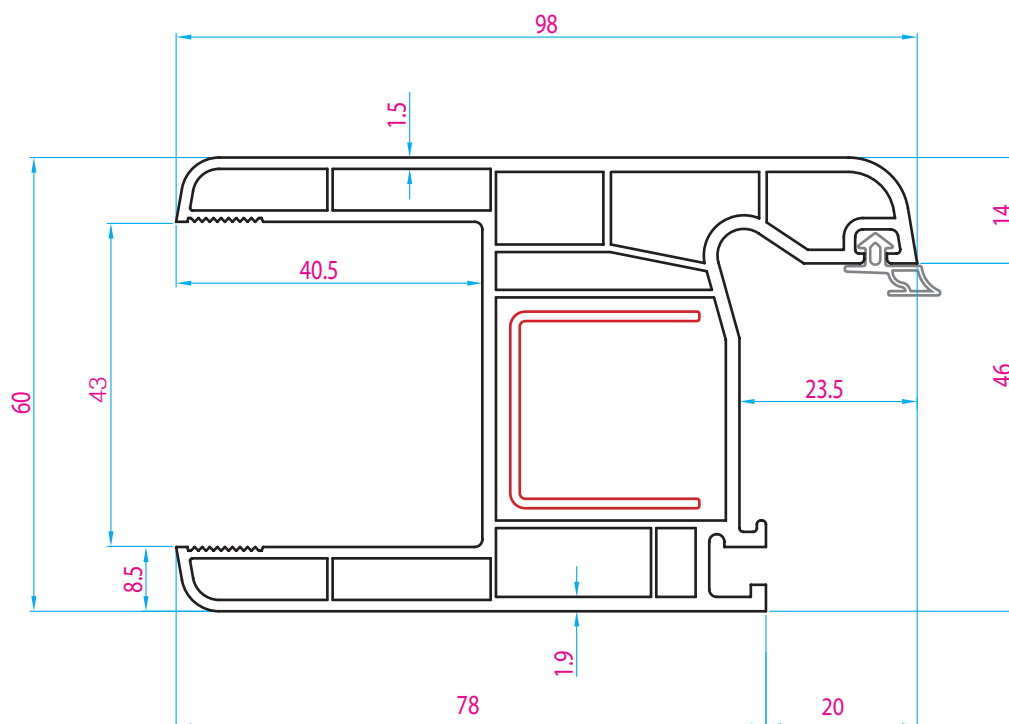

Code: **03.022** - 1250 gr/m 4 oda 40'lık U kasa profili / 40 "U" frame profile

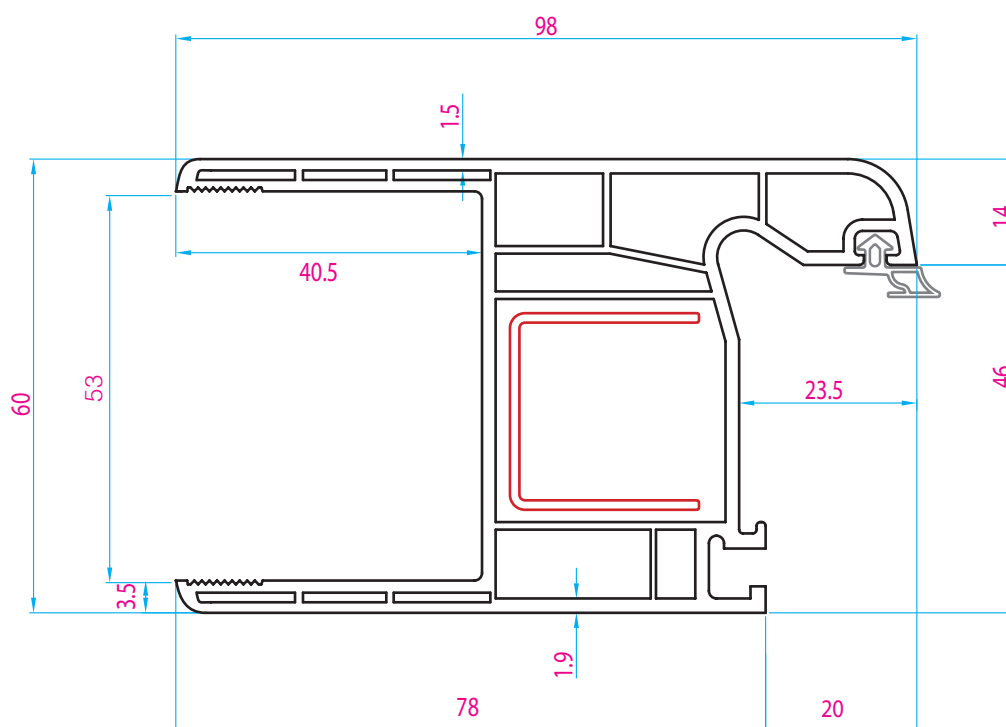


Code: **03.023** - 1250 gr/m 4 oda 50'lık U kasa profili / 50 "U" frame profile

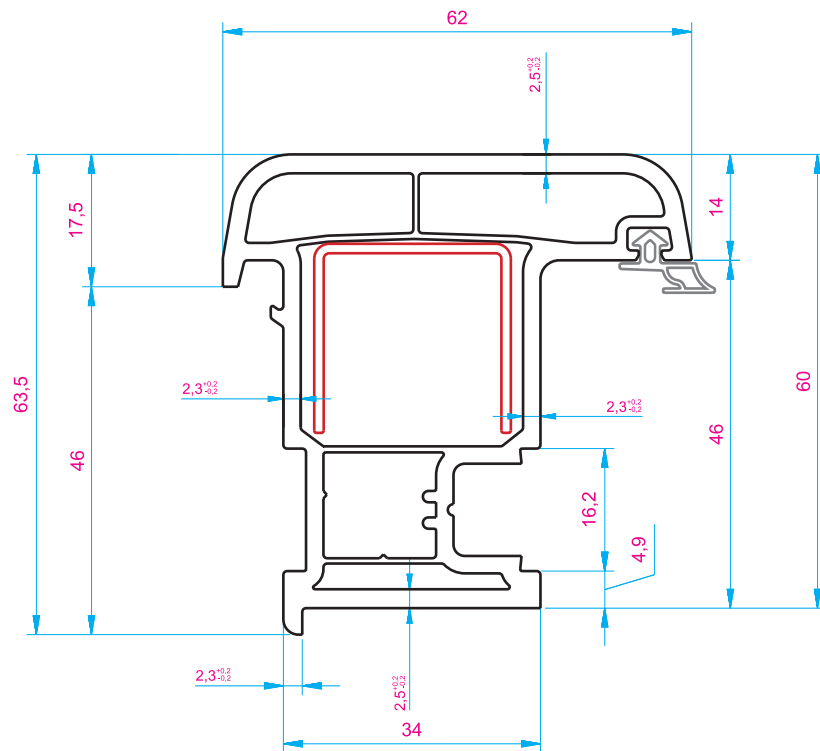


Code: **03.045** - 1040 gr/m Hareketli ortakayıt profili / Moving mullion profile



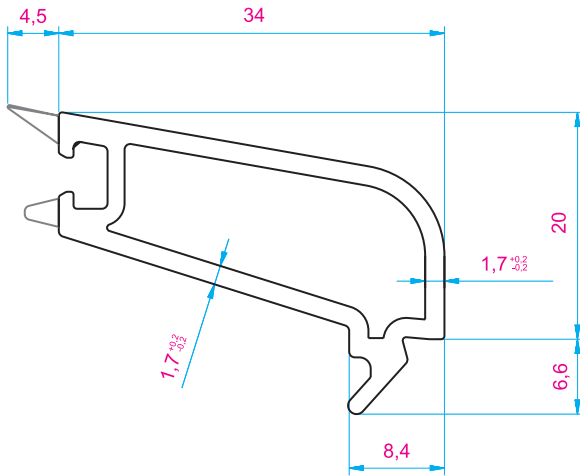


1:1

Code: 03.050 - 264 gr/m Contalı tek cam çitası / Single glazing bead

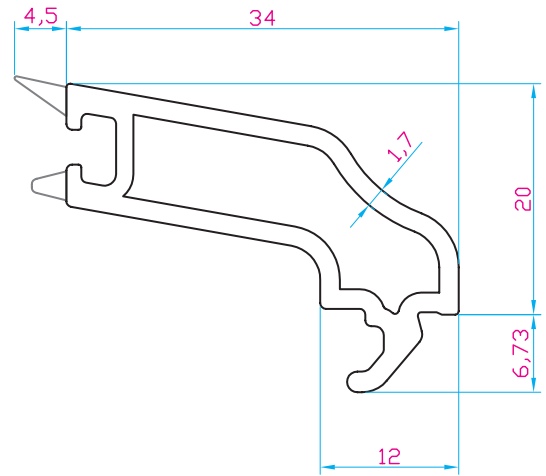


1:1

Code: 03.360 - 188 gr/m Dekoratif tek cam çitası / Decorative single glazing bead

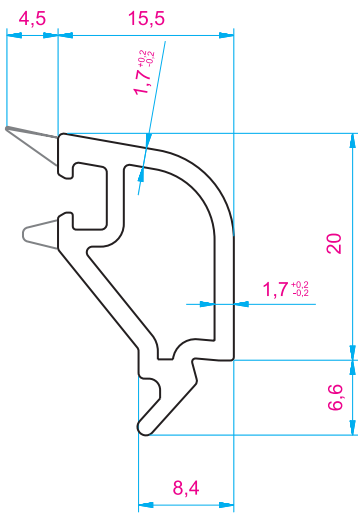


1:1

Code: 03.055 - 204 gr/m
20 mm Çift cam çitası / 20 mm Double glazing bead

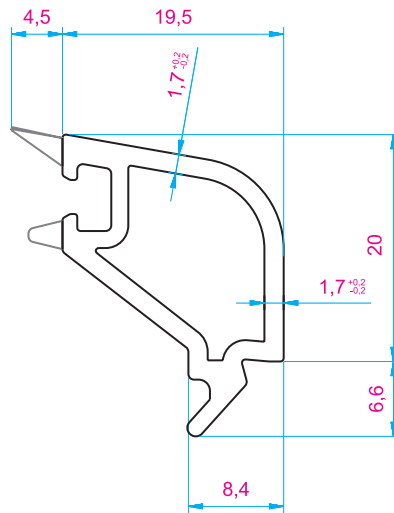


1:1

Code: 03.060 - 188 gr/m
24 mm Çift cam çitası / 24 mm Double glazing bead

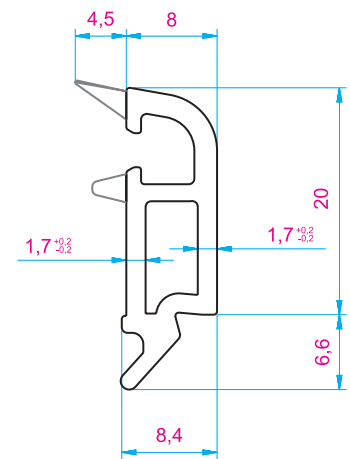


1:1

Code: 03.065 - 159 gr/m
Contalı üç cam çitası / Triple glazing bead

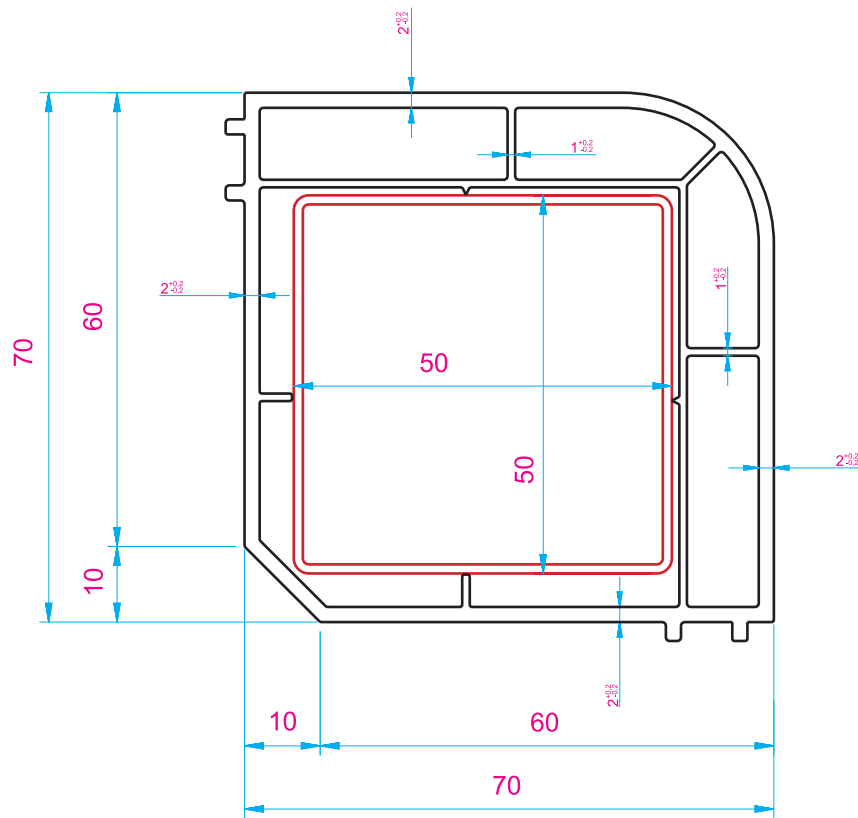

Code: 03.080 - 990 gr/m 90° köşe profili / 90° corner adaptor

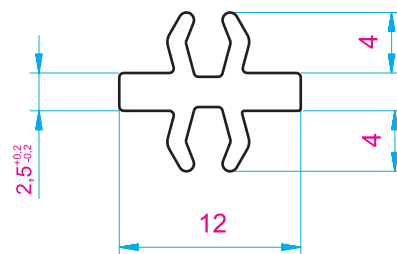

1:1

Code: 03.085 - 70 gr/m Bağ profili / Connector profile

GENEL ÖZELLİKLER

- Profil cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
- 24 mm çift cam uygulanabilir.
- 65 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10° lik eğim ve 8 mm radyus, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 16° lık eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Menteşe vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çitaları; yüzeyde toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklerle karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilitli kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W /m2 OK)
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Profile membrane thicknesses are produced within 2,5 mm tolerances.
- Double glass up to thicknesses of 24 mm can be applied.
- By triple glass application it provides sound insulation up to 65 decibels.
- Special design TPV gaskets provide certain impermeability, it has a high durability to sunlight and external factors it does not get deformed by these conditions.
- The 10° slope and 8 mm radius at the profile surface facilitate the discharge of water. it does not allow any water leakage or accumulation after rain.
- Thanks to its specially designed 16° outward slope and water collection chamber the water discharges easily.
- Due to the height difference between the inner and outer walls it prevents the discharged water to get inside by the wind. Also, canals that do not contact with a supporting sheet provide air ventilation.
- Thanks to enhancing feathers the screws of hinges placed in prevent the window to sag by the time.
- Decorative and single bead profiles. Prevents dust to hold onto profiles. Also by force on glass surface they enable better grip on the glass.
- The cams under the profiles enable easy assembly and disassembly. Facilitate space for scaling during assembly and decreases heat transfer are also compatible to work with ancillary profiles.
- Reinforced, with specially designed single-type galvanized fortifier iron sheets, the profiles are resistant to external loads and enduring against wind pressure.
- Thanks to its 1st class quality raw materials used in formulation, it provides perfect protection against toughest climatic conditions, external ambiances, sunlight, and UV rays as well as corrosive environments.
- All main profiles, since lock doors are inclusive provide perfect heat insulation. (UF=1,432W/m2 OK)
- Its surfaces are smooth and brilliant



7050A^{system}

Profil Genişliği: 70 mm - Et Kalınlığı: 2,5 mm - Hava Geçirgenliği: 0.33 m3/hcm - Ses Yalıtımı: 65 Db

Cam Tipi	Ses Yalıtımı	Isı Geçiş Katsayısı	Kanat Boyu (0.50 m)	Kanat Boyu (2.20 m)
4+16+4 Cam ile	65 Db	Çift Cam	2.3 W/m2 °K	2.5 W/m2 °K


Profile Width: 70 mm - Wall Thickness: 2,5 mm - Air Permeability: 0.33 m3/hcm - Sound Insulation: 65 Db

Glass Type	Sound Insulation	Heat Transmission Coefficient	Sash Length (0.50 m)	Sash Length (2.20 m)
With 4+16+4 Glass	65 Db	Double Glass	2.3 W/m2 °K	2.5 W/m2 °K

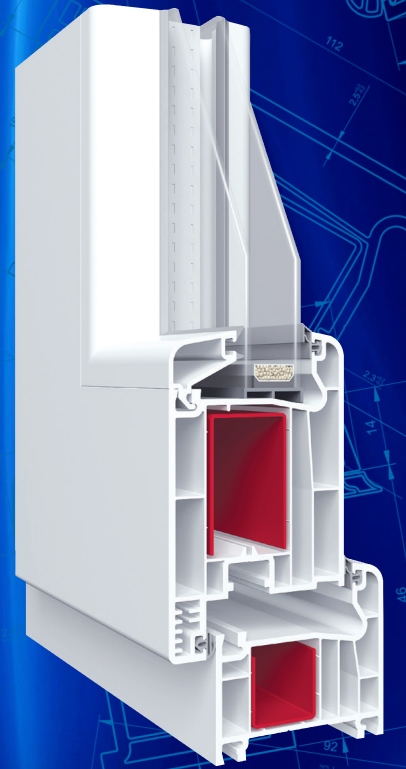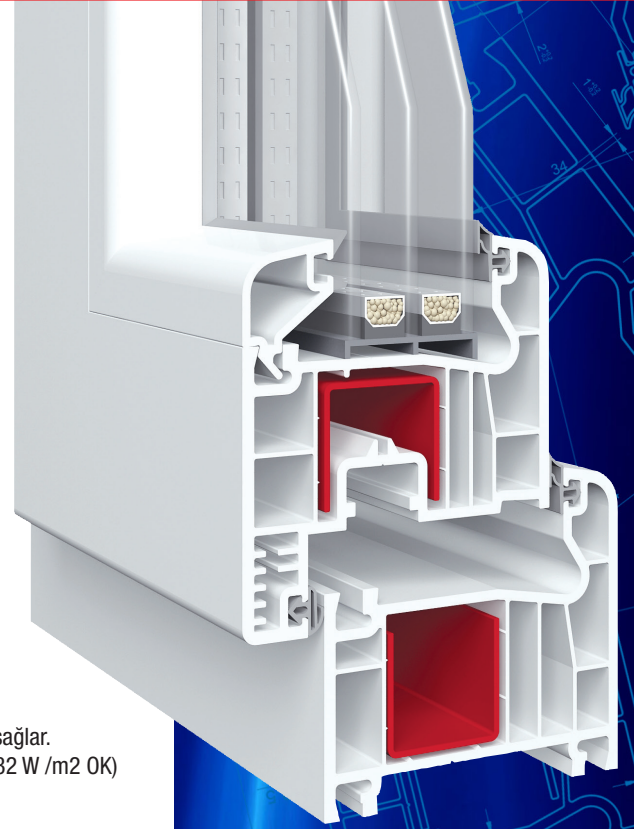


KAPI DETAYI / DOOR PROFILE DETAILS


7050A

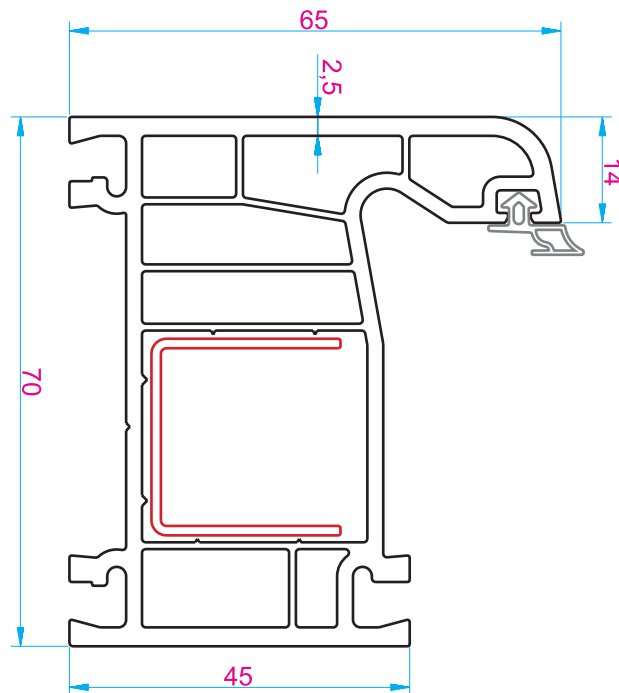


Code: **03.300** - 1186 gr/m *Kasa profili / Frame profile*

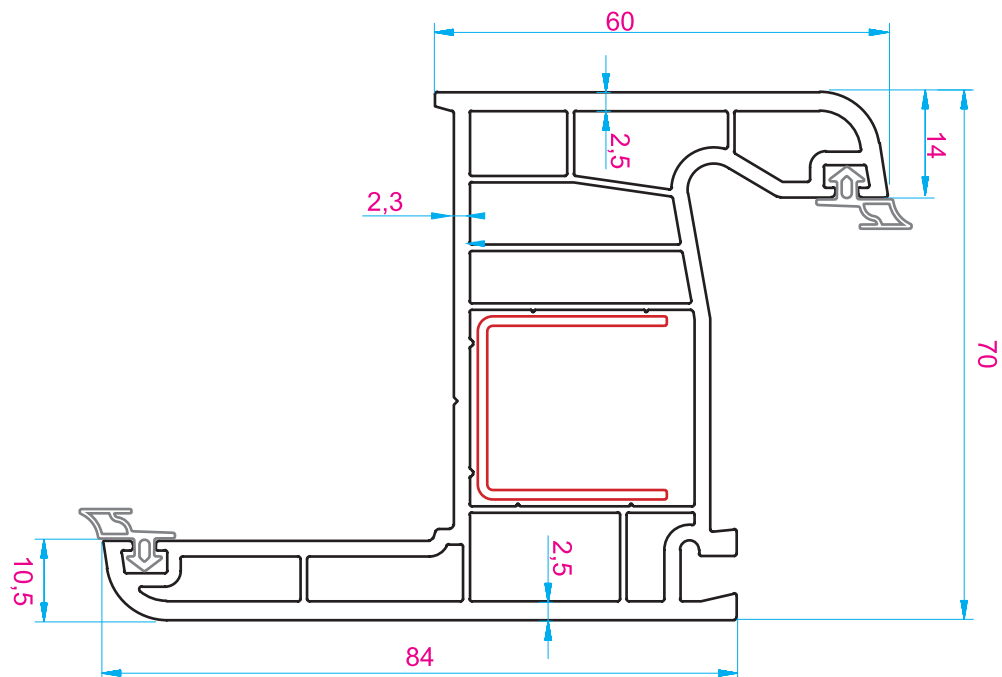


Code: **03.350** - 1363 gr/m *Pervazlı kasa profili / Frame profile with sill*

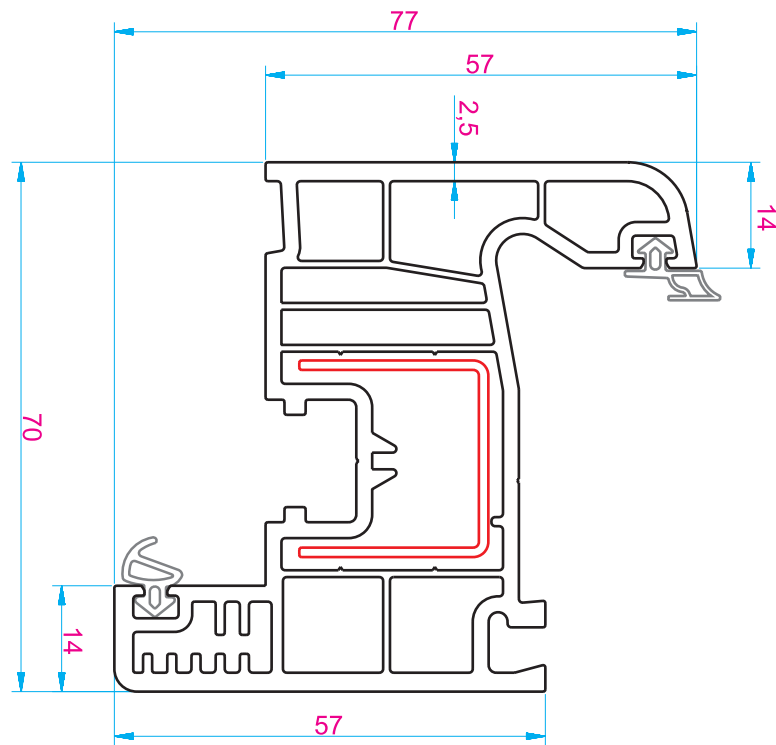


Code: **03.305** - 1363 gr/m Kanat profili / Sash profile

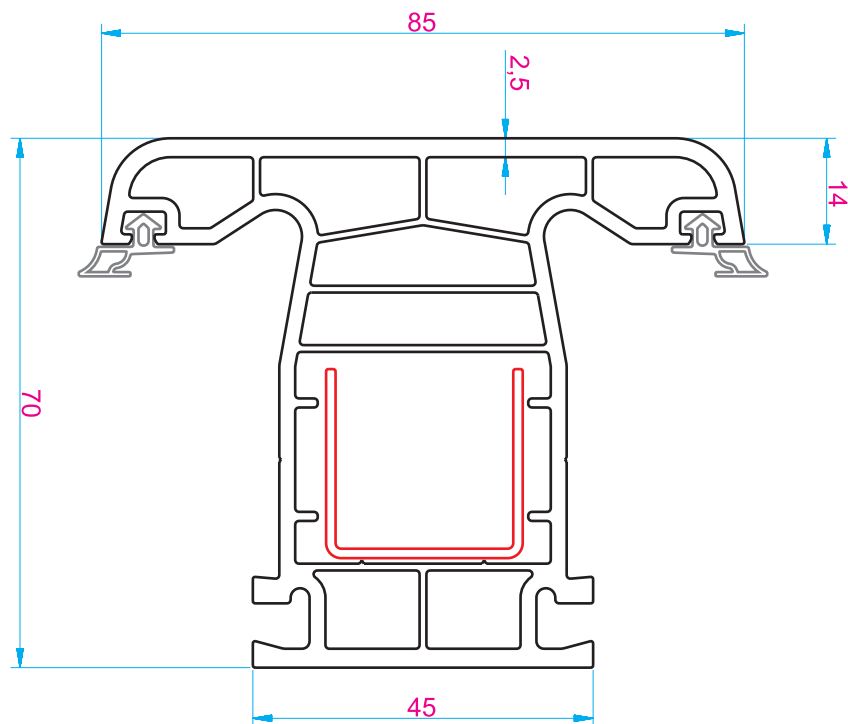


Code: **03.310** - 1350 gr/m Ortakayıt profili / Mullion profile

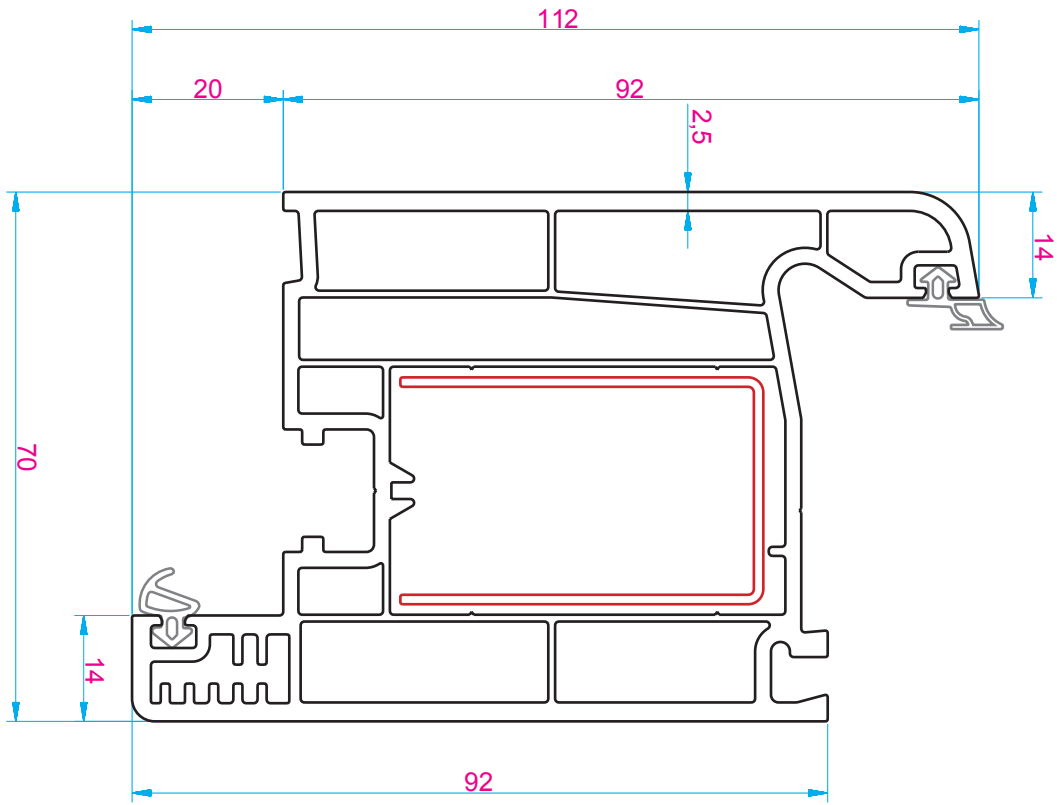

Code: **03.315** - 1740 gr/m Kapı kanat profili / Door sash profile

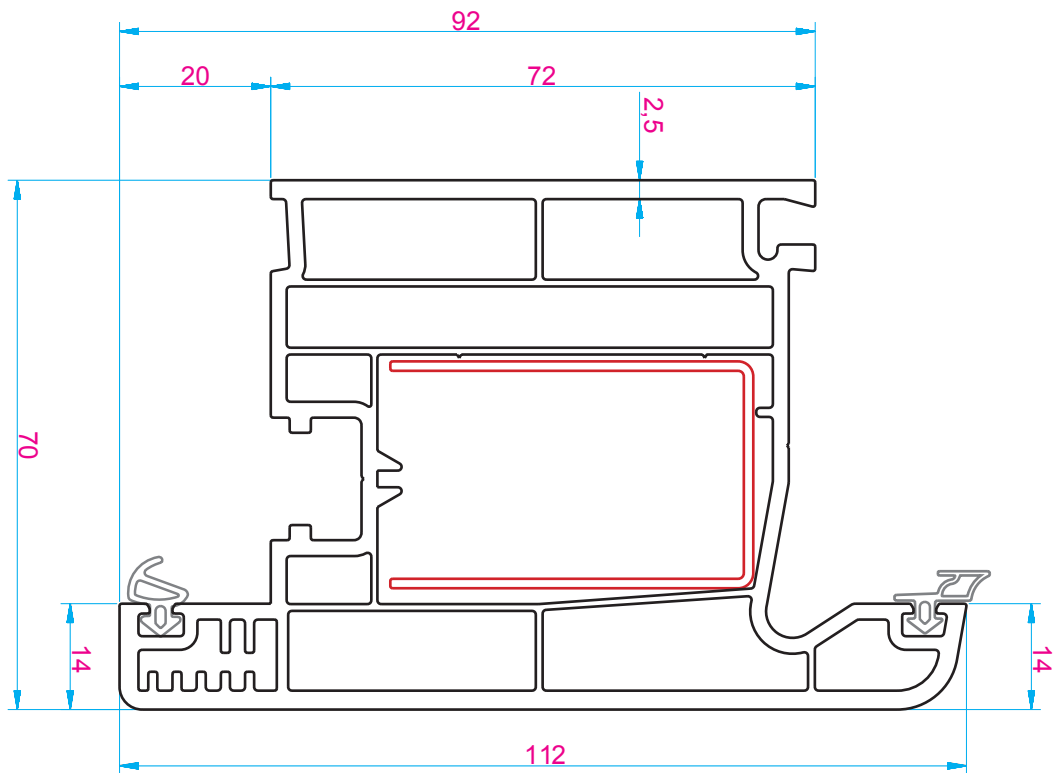


Code: **03.320** - 1739 gr/m Dışa açılır kapı kanat profili / Outside opening door sash profile

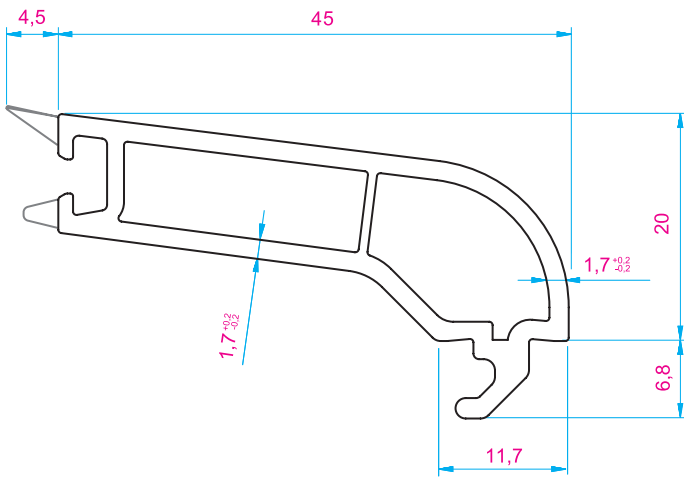

1:1

Code: 03.322 - 301 gr/m


Contalı tek cam çitası / Single glazing bead

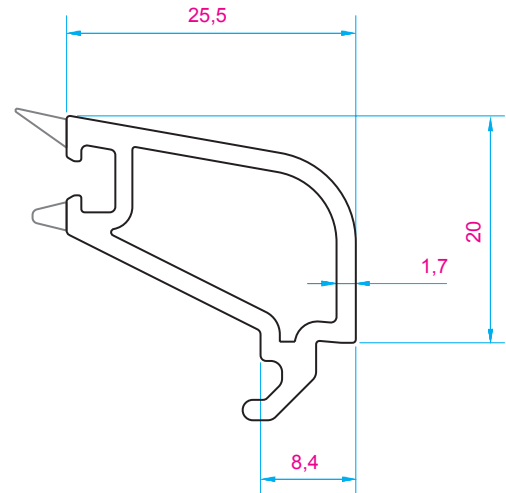

1:1

Code: 03.325 - 219 gr/m



24 mm çift cam çitası / Double glazing bead

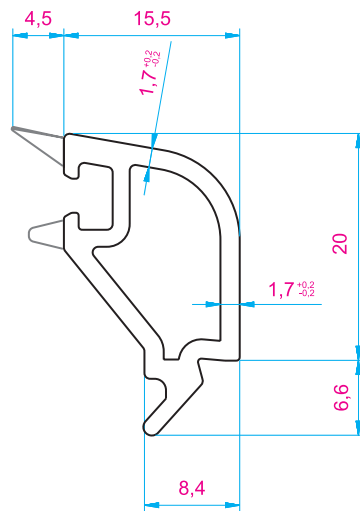

1:1



Code: 03.055 - 204 gr/m

32 mm üç cam çitası / Triple glazing bead

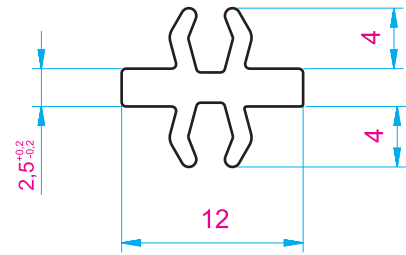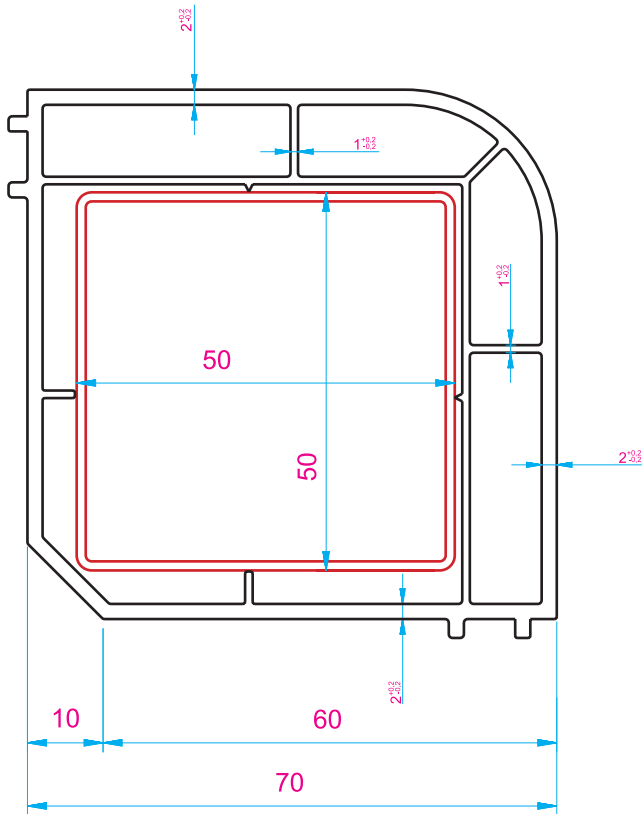

Code: **03.080** - 990 gr/m 90° köşe profili / 90° corner adaptor

Code: **03.085** - 70 gr/m Bağ profili / Connector profile

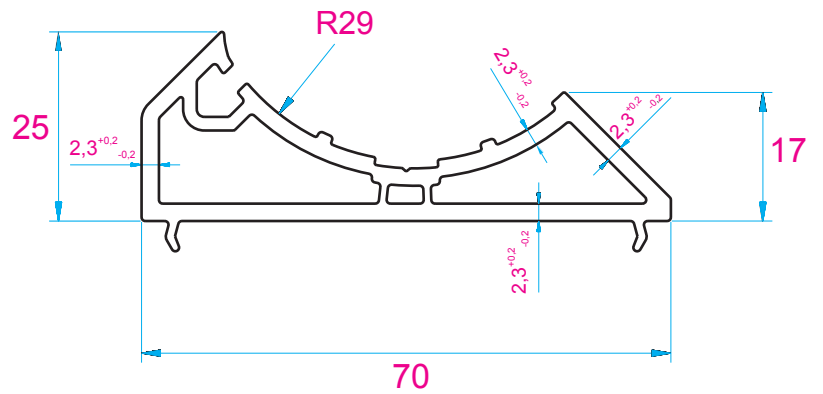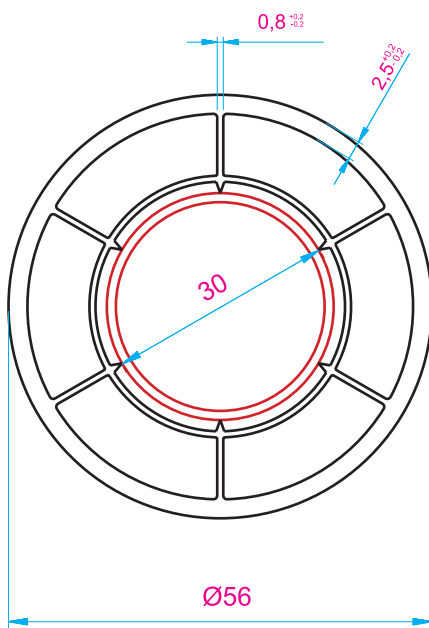

Code: **03.070** - 795 gr/m Boru profili / Pipe profile


Code: **03.335** - 610 gr/m Açılı köşe dönüştürme profili / Angled corner adaptor profile

GENEL ÖZELLİKLER

- Profil cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
- 24 mm çift cam uygulanabilir.
- 58 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10° lik eğim ve 8 mm yarıçap, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı, dış doğru 16° lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Menteşe vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çitaları; yüzeyde toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozyon ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilitli kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W /m2 OK)
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Profile membrane thicknesses are produced within 2,5 mm tolerances.
- Double glass up to thicknesses of 24 mm can be applied.
- By triple glass application it provides sound insulation up to 58 decibels.
- Special design TPV gaskets provide certain impermeability, it has a high durability to sunlight and external factors it does not get deformed by these conditions.
- The 10° slope and 8 mm radius at the profile surface facilitate the discharge of water. it does not allow any water leakage or accumulation after rain.
- Thanks to its specially designed 16° outward slope and water collection chamber the water discharges easily.
- Due to the height difference between the inner and outer walls it prevents the discharged water to get inside by the wind. Also, canals that do not contact with a supporting sheet provide air ventilation.
- Thanks to enhancing feathers the screws of hinges placed in prevent the window to sag by the time.
- Decorative and single bead profiles. Prevents dust to hold onto profiles. Also by force on glass surface they enable better grip on the glass.
- The cams under the profiles enable easy assembly and disassembly. Facilitate space for scaling during assembly and decreases heat transfer are also compatible to work with ancillary profiles.
- Reinforced, with specially designed single-type galvanized fortifier iron sheets, the profiles are resistant to external loads and enduring against wind pressure.
- Thanks to its 1st class quality raw materials used in formulation, it provides perfect protection against toughest climatic conditions, external ambiances, sunlight, and UV rays as well as corrosive environments.
- All mail profiles, since lock doors are inclusive provide perfect heat insulation. (UF=1,432W/m2 OK)
- Its surfaces are smooth and brilliant.

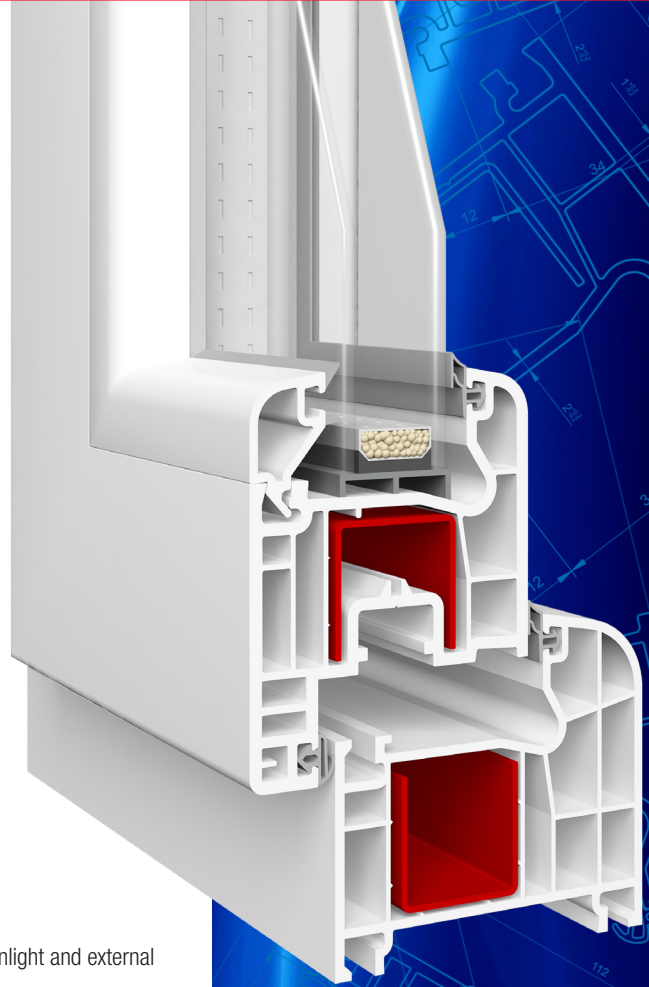

7060A^{system}_{eco}


Profil Genişliği: 70 mm - Et Kalınlığı: 2,5 mm - Hava Geçirgenliği: 0.33 m3/hcm - Ses Yalıtımı: 58 Db

Cam Tipi	Ses Yalıtımı	Isı Geçiş Katsayısı	Kanat Boyu (0.50 m)	Kanat Boyu (2.20 m)
4+16+4 Cam ile	58 Db	Çift Cam	2.3 W/m ² *K	2.5 W/m ² *K


Profile Width: 70 mm - Wall Thickness: 2,5 mm - Air Permeability: 0.33 m3/hcm - Sound Insulation: 58 Db

Glass Type	Sound Insulation	Heat Transmission Coefficient	Sash Length (0.50 m)	Sash Length (2.20 m)
With 4+16+4 Glass	58 Db	Double Glass	2.3 W/m ² *K	2.5 W/m ² *K


7060A

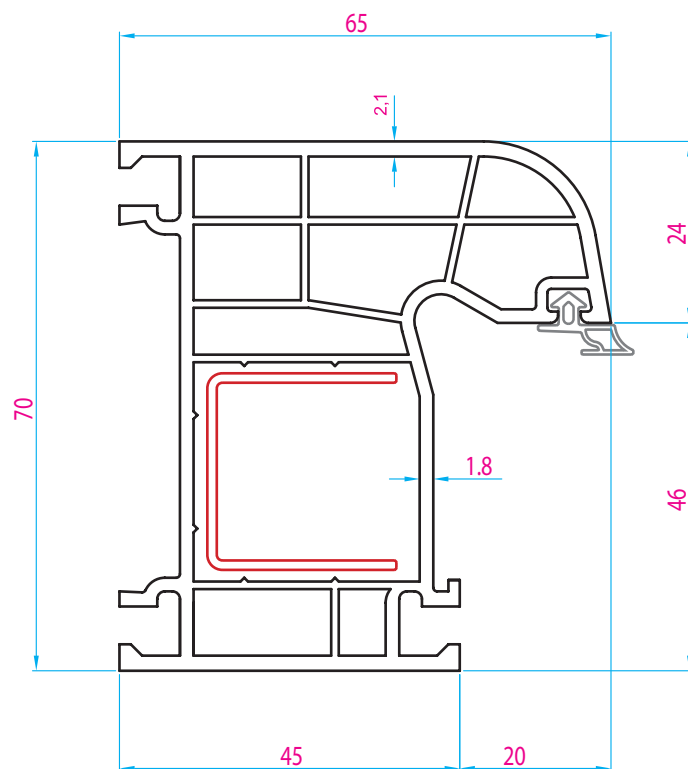


Code: **03.340** - 1150 gr/m 70-60 kasa profili / 70-60 frame profile

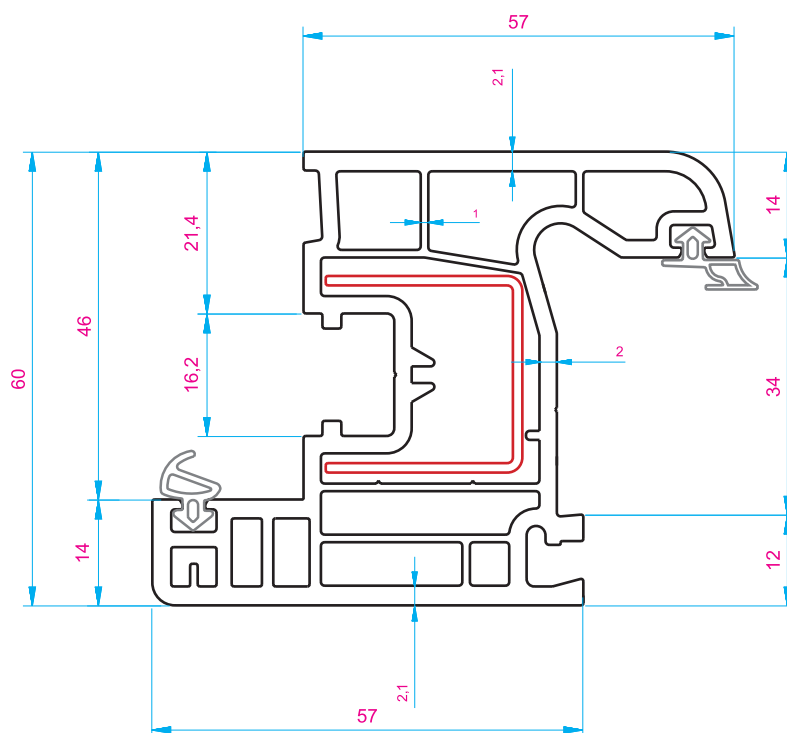


Code: **03.025** - 1060 gr/m Kanat profili / Sash profile

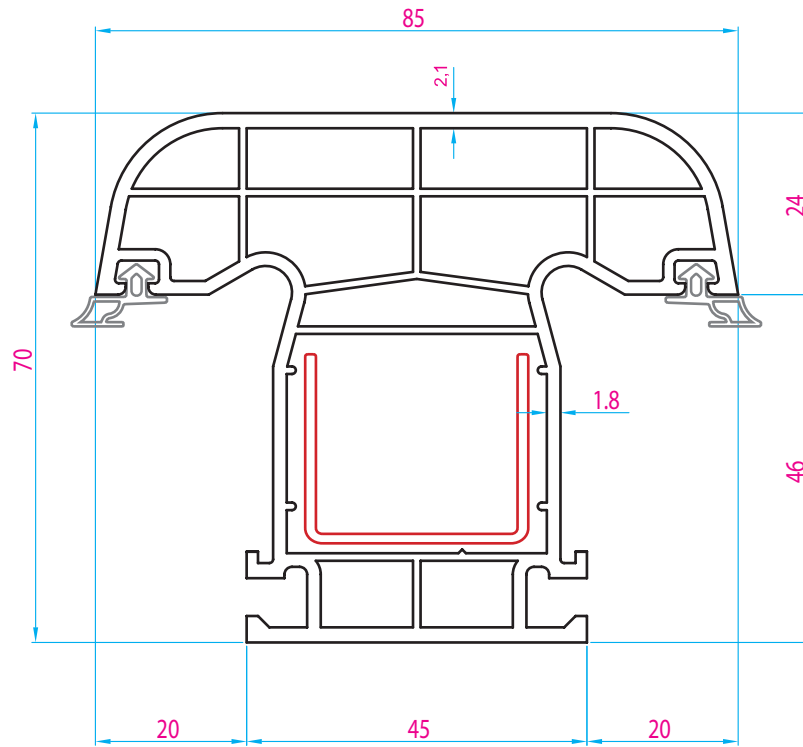


Code: **03.345** - 1250 gr/m 70-60 ortakayıt profili / 70-60 Mullion profile

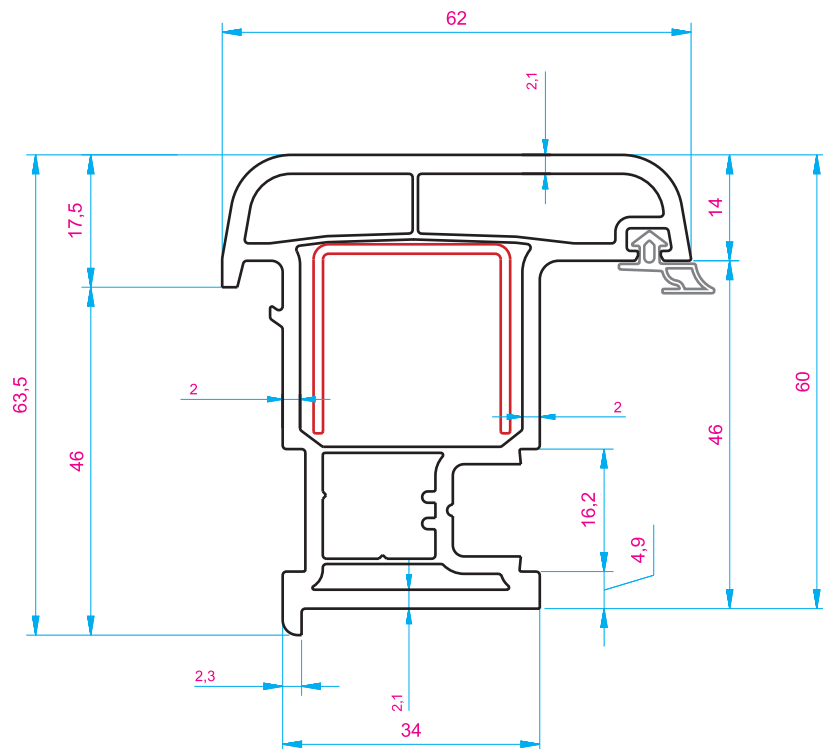


Code: **03.045** - 1040 gr/m Hareketli ortakayıt profili / Moving mullion profile

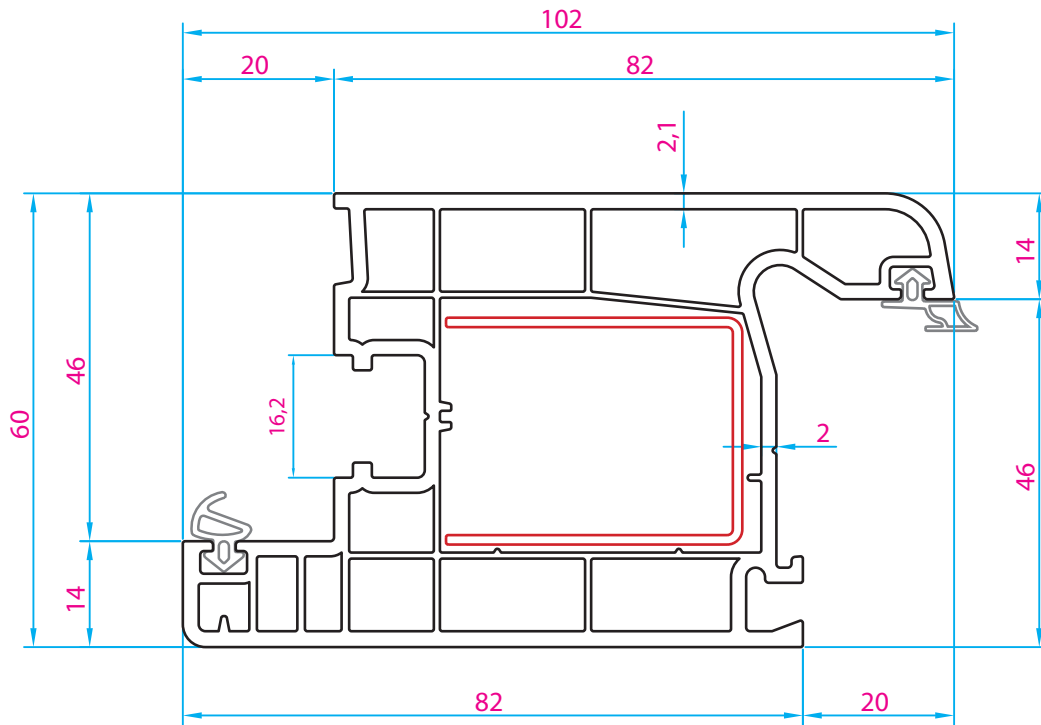

Code: **03.011** - 1327 gr/m Kapı kanat profili / Door sash profile


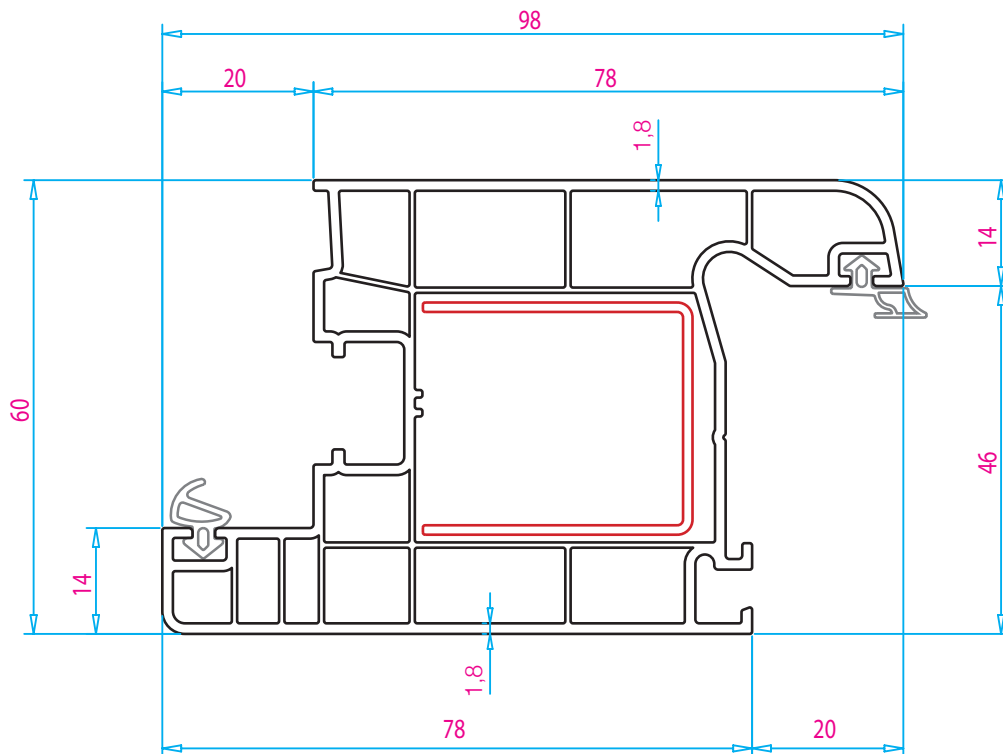


Code: **03.012** - 1125 gr/m İçe açılır ekonomik kapı kanat profili / Inside opening economic door sash profile


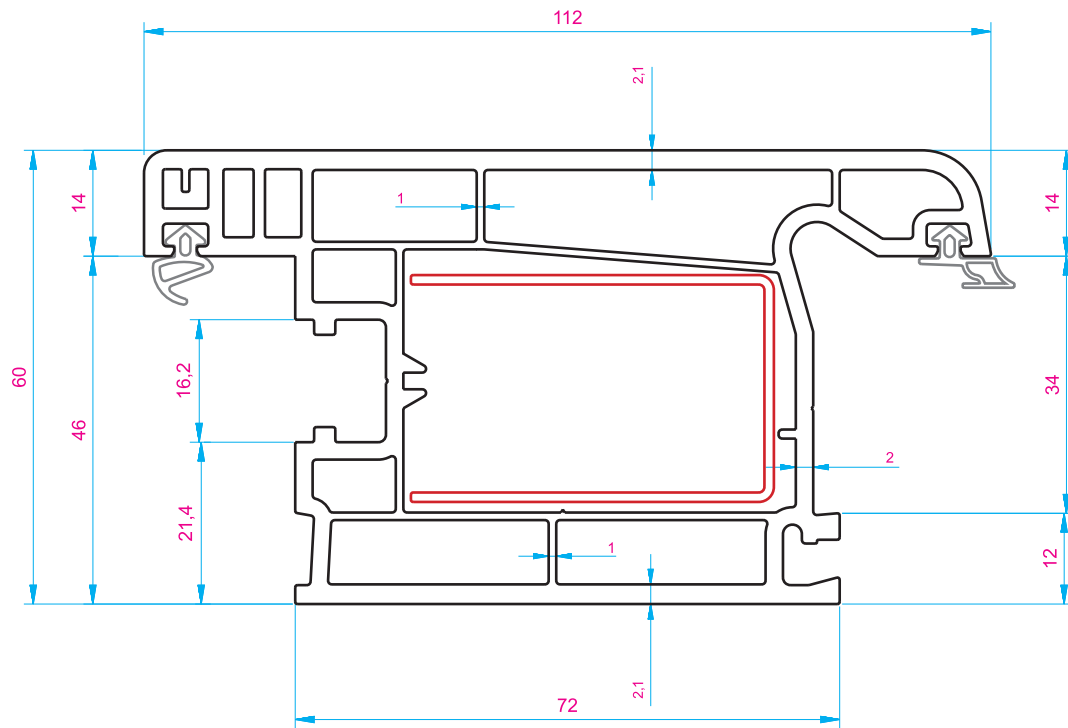


Code: 03.040 - 1710 gr/m



Dışa açılır kapı kanat profili / Outside opening door sash profile

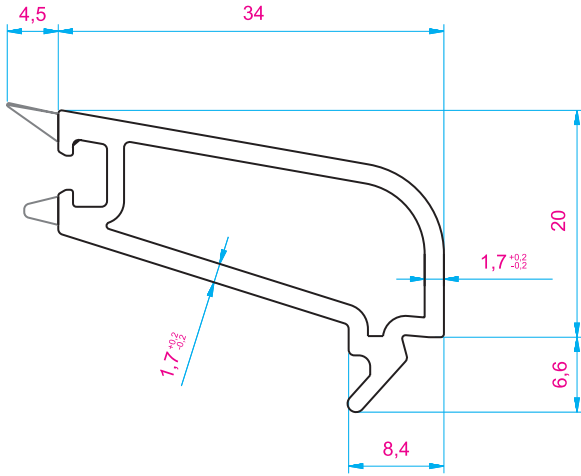



Code: **03.050** - 264 gr/m Contalı tek cam çıtası / Single glazing bead

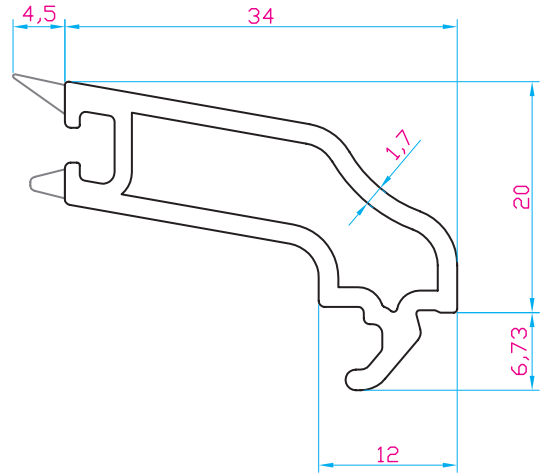


Code: **03.360** - 188 gr/m Dekoratif tek cam çıtası / Decorative single glazing bead

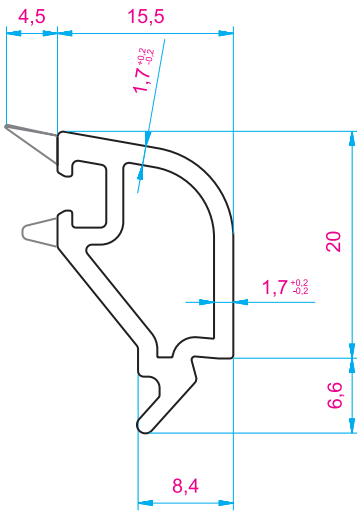

Code: **03.055** - 204 gr/m 20 mm Çift cam çıtası / 20 mm Double glazing bead

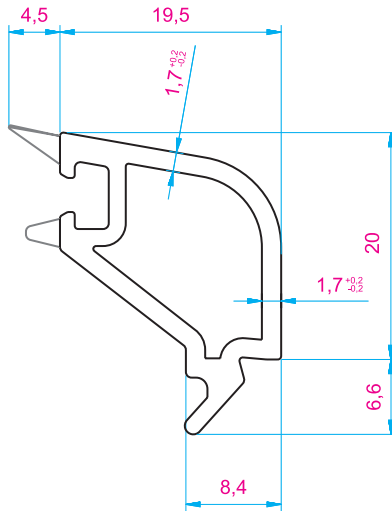


Code: **03.060** - 188 gr/m 24 mm Çift cam çıtası / 24 mm Double glazing bead

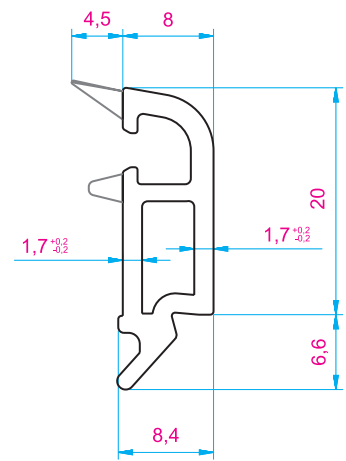


Code: **03.065** - 159 gr/m Contalı üç cam çıtası / Triple glazing bead



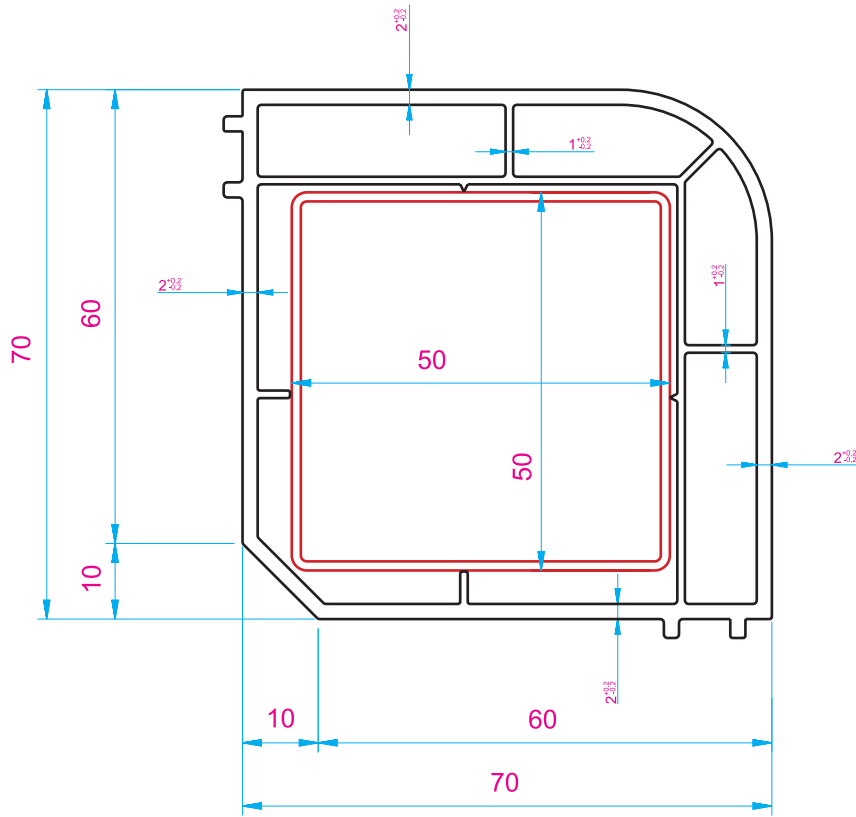

Code: 03.080 - 990 gr/m 90° köşe profili / 90° corner adaptor

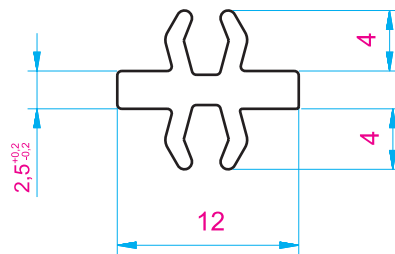

1:1

Code: 03.085 - 70 gr/m Bağ profili / Connector profile

GENEL ÖZELLİKLER

- Profil cidar kalınlıkları 2,5 mm toleranslar içinde üretilir.
- 24 mm çift cam uygulanabilir.
- 65 desibele kadar ses yalıtımı sağlar.
- Özel tasarım TPV contalar, kesin sızdırmazlık sağlar. Güneş ışınlarından dış etkenlerden etkilenmez, deforme olmaz.
- Profil yüzeyindeki 10° lik eğim ve 8 mm radyus, suyun tahliyesini çabuklaştırır. Yağmur sonrası herhangi bir su sızıntısı ve birikintisi yapmaz.
- Özel tasarlanmış su kanalı, dışa doğru 16° lik eğimi ve su toplama haznesi sayesinde su rahatlıkla dışarı atılır.
- Su tahliye kanallarında dış cidar ile iç cidar arasındaki yükseklik farkından dolayı, tahliye edilen yağmur suyunun rüzgarın etkisiyle içeri girmesi engellenir. Ayrıca destek sacı bölümüne temas etmeyen bu kanallar havalandırmayı da sağlar.
- Menteşe vidasını mukavemet artırıcı federleri sayesinde zaman içerisinde kanadın sarkma riskini azaltır.
- Dekoratif ve tek tırnak cam çıtaları; yüzeyde toz ve küçük partiküllerin tutulmasını engeller. Cam yüzeye baskı yaparak camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Profilin altındaki tırnaklar yardımcı profillerin rahatlıkla takılıp sökülmesini sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır. Ayrıca her türlü detay profilleri ile uyumlu çalışmayı sağlar.
- Profiller özel tasarlanmış tek tip galvanizli takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti ve rüzgar basıncına karşı dayanıklıdır.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Tüm ana profilleri, kilitli kapılar dahil olduğundan mükemmel ısı yalıtımı sağlar. (UF=1,432 W /m2 OK)
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Profile membrane thicknesses are produced within 2,5mm tolerances.
- Double glass up to thicknesses of 24 mm can be applied.
- By triple glass application it provides sound insulation up to 65 decibels.
- Special design TPV gaskets provide certain impermeability. External factor such as sunlight does not deform the profiles.
- The 10° slope and 8 mm radius at the surface of the profile facilitate the discharge of water. it does not allow any water leakage or accumulation caused by rain.
- Specially designed water canal with 16° slope and water collector tank accumulated water discharges easily.
- Due to the height difference between the inner and outer walls it prevents the discharged water to get inside by the wind. Also, canals that do not contact with a supporting sheet provide air ventilation.
- Thanks to enhancing feathers the screws of hinges placed in prevent the window to sag by the time.
- Decorative and single bead profiles. Prevents dust to hold onto profiles. Also by force on the glass surface, they enable a better grip on the glass.
- The cams under the profiles enable easy assembly and disassembly. Facilitating space for scaling during assembly and decreasing heat transfer is also compatible to work with ancillary profiles.
- Reinforced, with specially designed single-type galvanized fortifier iron sheets, the profiles are resistant to external loads and enduring against wind pressure.
- Thanks to its 1st class quality raw materials used in formulation, it provides perfect protection against the toughest climatic conditions, external ambiances, sunlight, and UV rays as well as corrosive environments.
- All mail profiles, since lock doors are inclusive provide perfect heat insulation. (UF=1,432W/m2 OK)
- Its surfaces are smooth and brilliant.


8570A^{system}

Profil Genişliği: 85 mm - Et Kalınlığı: 2,5 mm - Hava Geçirgenliği: 0.33 m3/hcm - Ses Yalıtımı: 65 Db

Cam Tipi	Ses Yalıtımı	Isı Geçiş Katsayısı	Kanat Boyu (0.50 m)	Kanat Boyu (2.20 m)
4+16+4 Cam ile	65 Db	Çift Cam	2.3 W/m2 °K	2.5 W/m2 °K


Profile Width: 85 mm - Wall Thickness: 2,5 mm - Air Permeability: 0.33 m3/hcm - Sound Insulation: 65 Db

Glass Type	Sound Insulation	Heat Transmission Coefficient	Sash Length (0.50 m)	Sash Length (2.20 m)
With 4+16+4 Glass	65 Db	Double Glass	2.3 W/m2 °K	2.5 W/m2 °K

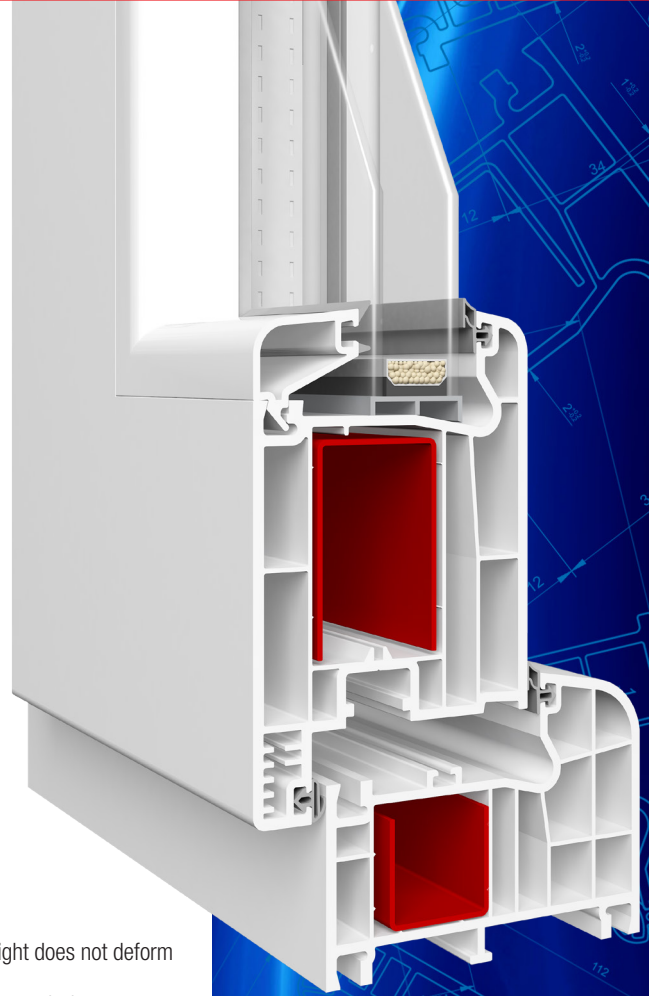


KAPI DETAYI / DOOR PROFILE DETAILS

8570A

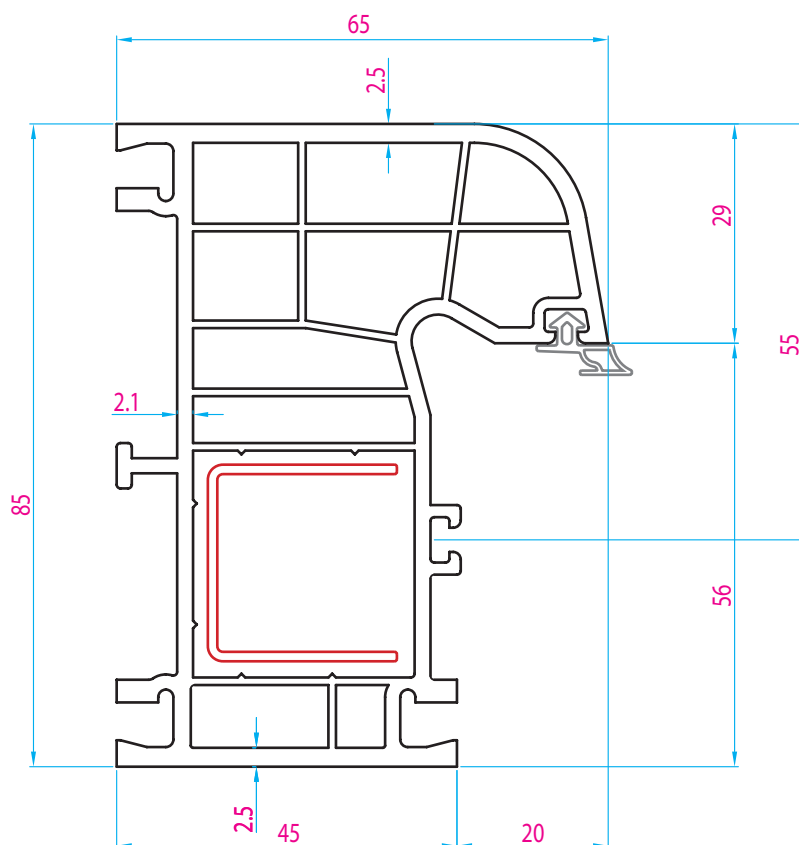


Code: 03.301 - 1300 gr/m

85-70 kasa profili / 85-70 Frame profile

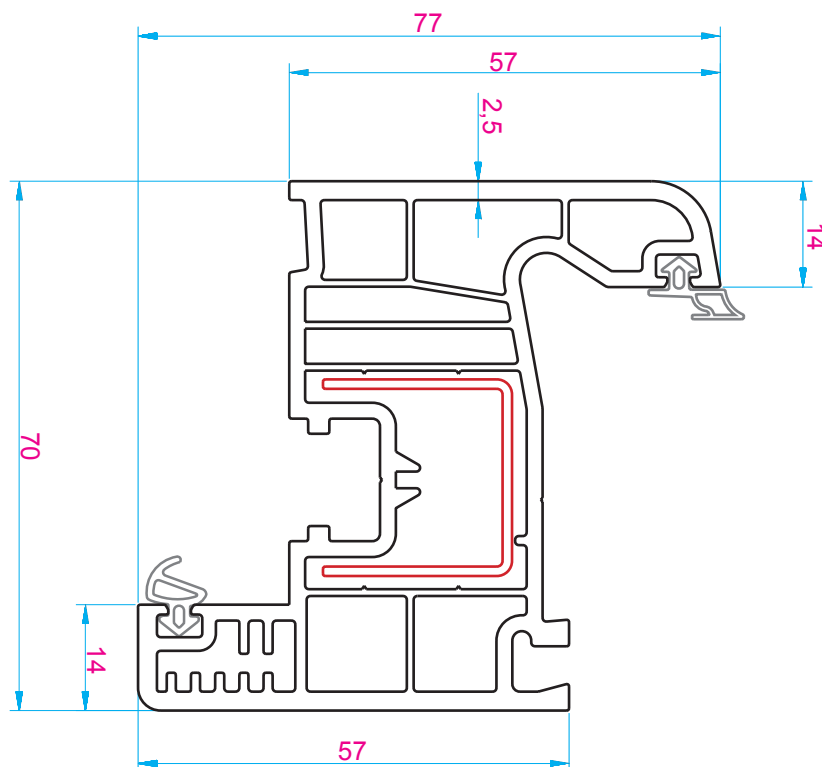


Code: 03.305 - 1363 gr/m


Kanat profili / Sash profile

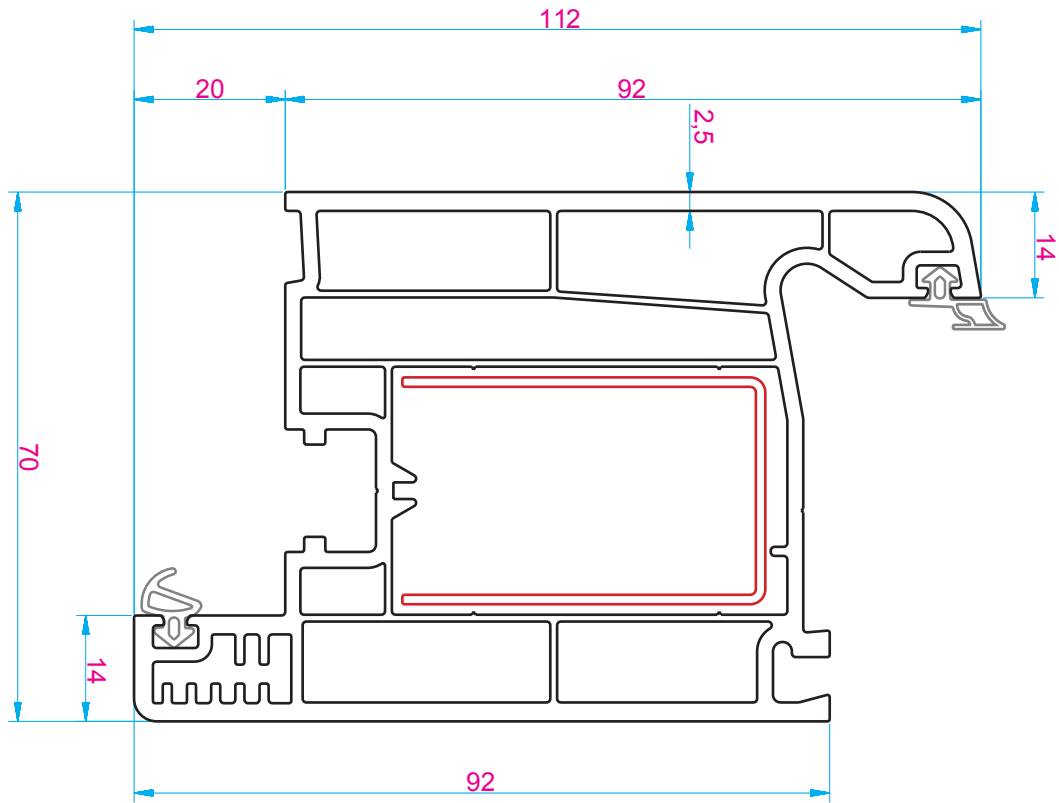



Code: **03.315** - 1740 gr/m Kapı kanat profili / Door sash profile

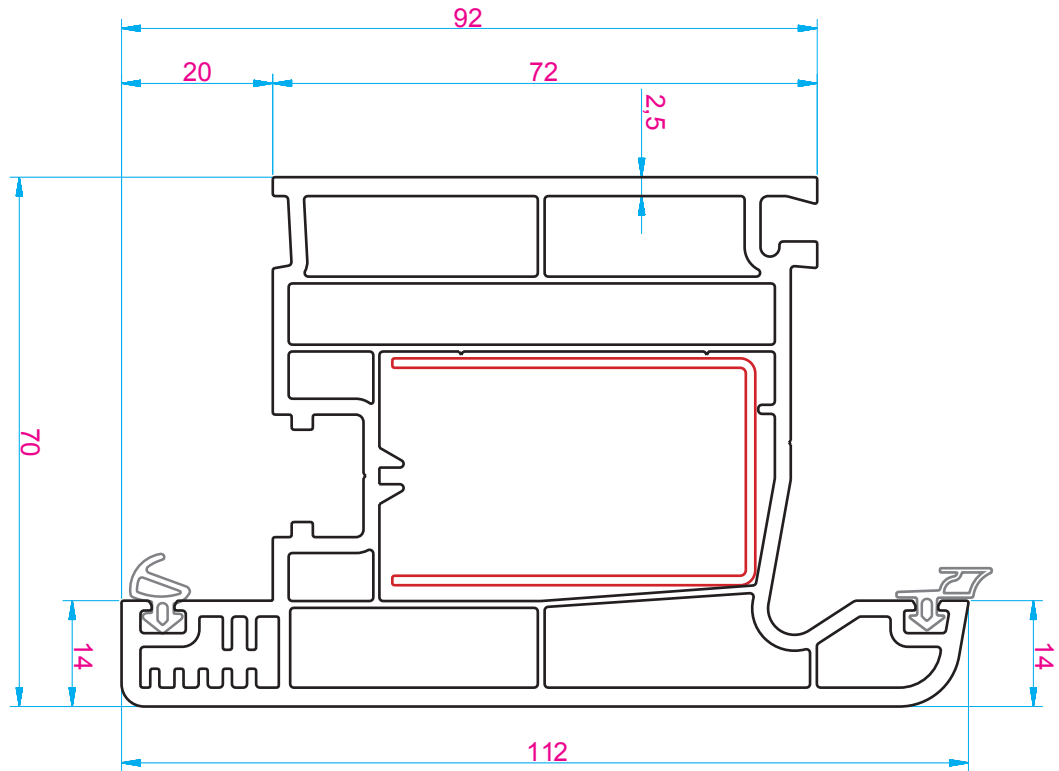

Code: **03.320** - 1739 gr/m Dışa açılır kapı kanat profili / Outside opening door sash profile


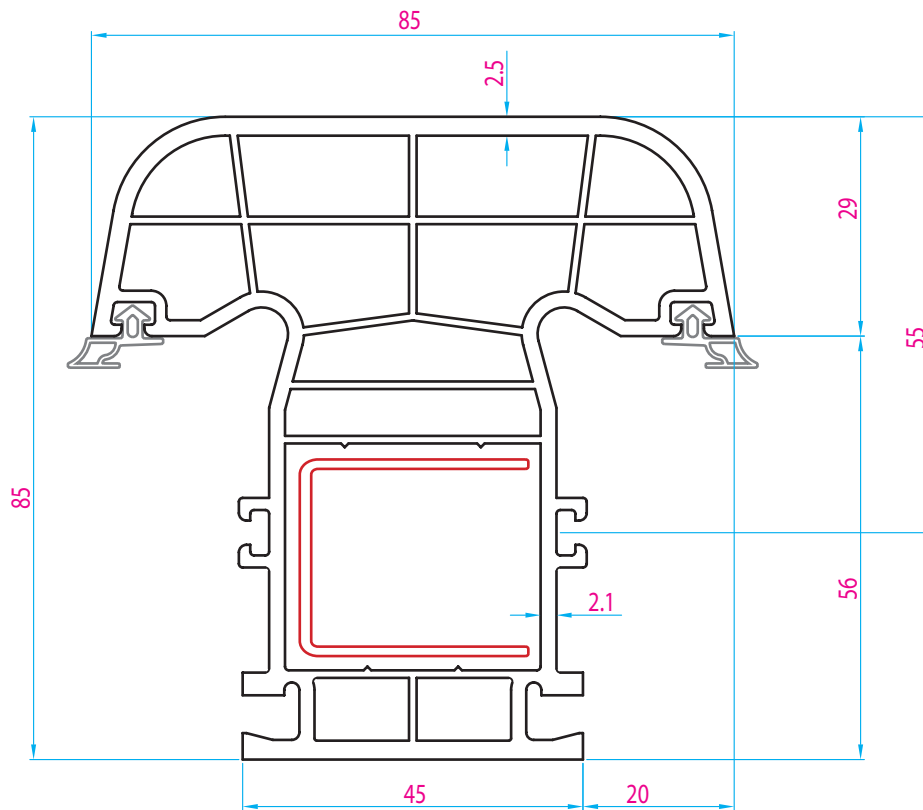


Code: **03.311** - 1530 gr/m 85-70 ortakayıt profili / 85-70 mullion profile

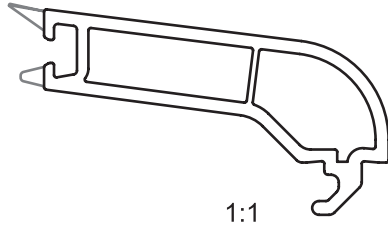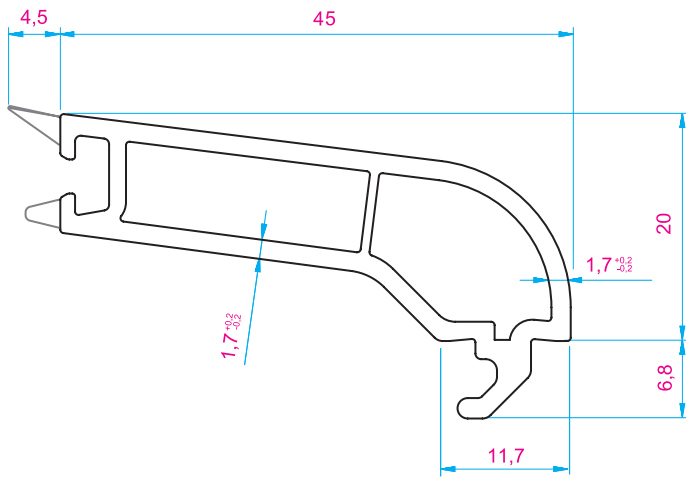


Code: 03.322 - 301 gr/m

Contalı tek cam çitası / Single glazing bead

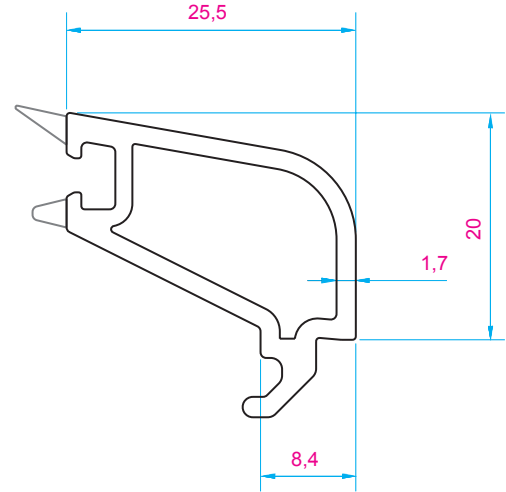



Code: 03.325 - 219 gr/m

24 mm çift cam çitası / Double glazing bead

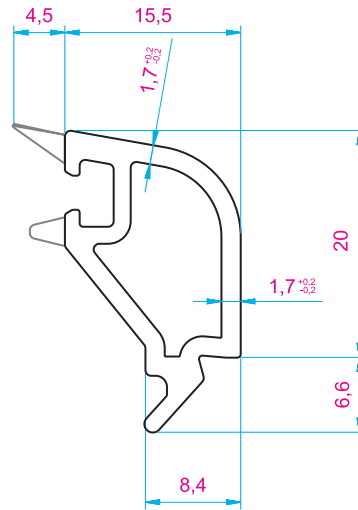



Code: 03.055 - 204 gr/m

32 mm üç cam çitası / Triple glazing bead

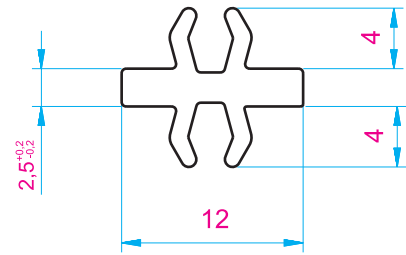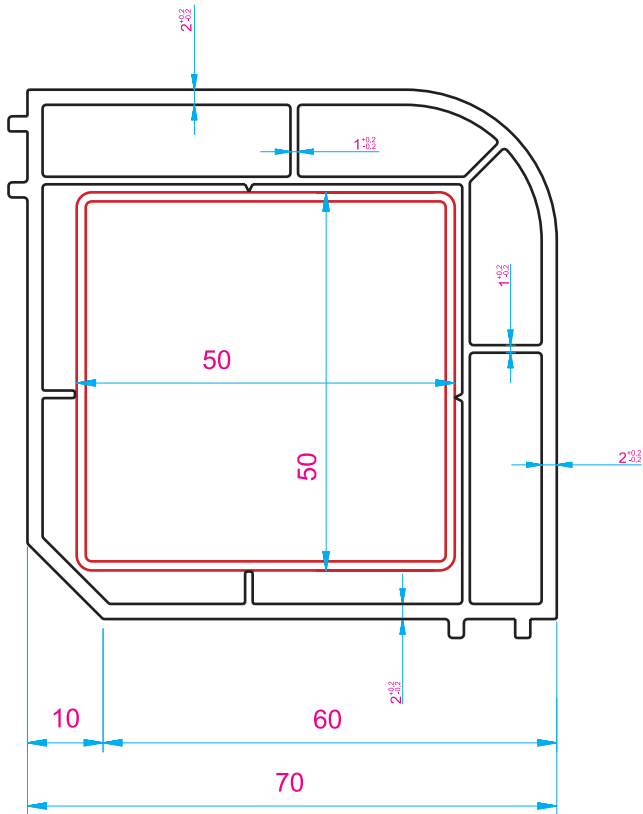

Code: **03.080** - 990 gr/m 90° köşe profili / 90° corner adaptor

Code: **03.085** - 70 gr/m Bağ profili / Connector profile

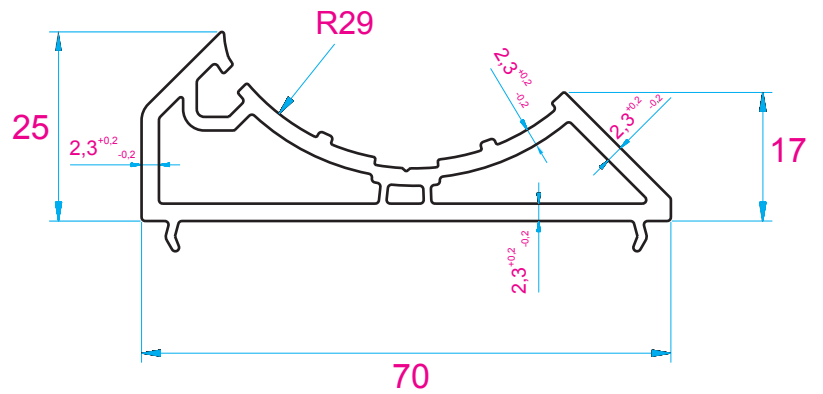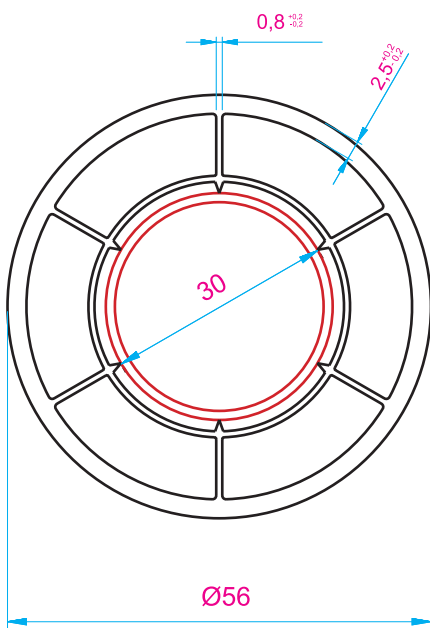

Code: **03.070** - 795 gr/m Boru profili / Pipe profile

Code: **03.335** - 610 gr/m Açılı köşe dönüştürme profili / Angled corner adaptor profile

8030A sliding system



GENEL ÖZELLİKLER

- 80 mm profil genişliği 2,6 mm et kalınlığı ile 38 Db'e varan ses ve %38 ısı yalıtımı sağlar
- 2'li ray sistemi sayesinde çok büyük açıklıklarda geniş hacim ve rahat kullanım sağlar.
- Formülünde kullanılan 1. sınıf kalite hammaddeler sayesinde en sert iklim koşullarına, dış ortamlara, güneş ve UV ışınlarına ve korozif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılık sağlar.
- Sürme kasa aynı zamanda orta kayıt olarak kullanılıp, isteğe göre alt tarafı sürgü üst tarafı sabit pencere-kapı yapma imkanı sağlar.
- Sürme kapı ve pencerelerde kullanılan özel fırça ve TPV conta sistemleri sayesinde 0,33 m³/h.cm'e hava geçirliliği, 2000 Pa basınca kadar rüzgar direnci sağlanır.
- 5 mm, 20 mm, 24 mm, ve 32 mm kalınlığı kadar tek, çift ve üç cam uygulanabilir.
- Cam çataları; yüzeyinde toz ve küçük partüküllerin tutulmasını engeller. Cam Yüzeye baskı yaparak, camı daha iyi tutmasını sağlar.
- Avrupa standartlarındaki ispanyoleti boşluğu ile kullanılan özel ispanyoleti sayesinde tam güvenlik sağlanır.
- Kapama profilleri sayesinde toz ve rüzgarın içeri girmesi engellenir.
- Profilin altındaki tırnaklar rahatlıkla takılıp sökülme sağlar, doğramanın montajı esnasında teraziye almayı kolaylaştırır ve ısı transferini azaltır.
- Profiller galvanizlenmiş takviye sacları ile güçlendirildiğinden dış yüklere karşı mukavemeti artırır.
- Yüzeyleri düzgün ve parlaktır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- It provides up to 38 Db sound and 38% heat insulation, through its profile width of 80 mm and wall thickness of 2,6 mm.
- Thanks to the Dual Rail system it provides extensive volume and comfortable use through vast clearances.
- Thanks to the first-class quality raw materials used in its formula, it provides perfect protection against the toughest climatic conditions, external ambiances, sunlight, and UV rays as well as corrosive environments.
- The slide frame is used also as a mullion, enabling rendering the lower section a slide and the upper section a stable door.
- Thanks to the special brush and TPV gasket systems used in its slide door and windows, it provides air permeability up to 0,33 m³/ vol. and wind resistance up to 2000 Pa pressure.
- Single, dual, and triple glass up to thicknesses of 5 mm, 20 mm, 24 mm, and 32 mm can be applied.
- bead profiles prevent the adhesion of dust and small particles at the surface. Force on the glass surface by bead profiles provides a better clutch of the glass.
- special espagnolette spaces that are designed with European standards provides full safety
- Thanks to the closure profiles, dust, and wind entrance are prevented.
- The cams under the profile provide easy assembly and disassembly of the ancillary profiles, facilitate balancing to scale during assembly and it reduces heat transfer.
- Reinforced with galvanized fortifier iron, sheets, the profiles are resistant to external loads.
- Its surfaces are smooth and brilliant.



8030A sliding system

Profil Genişliği: 80 mm - Et Kalınlığı: 2,6 mm - Hava Geçirgenliği: 0.33 m³/hcm - Ses Yalıtımı: 38 Db

Cam Tipi	Ses Yalıtımı	Isı Geçiş Katsayısı	Kanat Boyu (0.50 m)	Kanat Boyu (2.20 m)
4 mm Cam ile	24 Db	Tek Cam	3.5 W/m ² *K	4.7 W/m ² *K
4+12+4 Cam ile	38 Db	Çift Cam	2.5 W/m ² *K	2.7 W/m ² *K
4+16+4 Cam ile	45 Db			
4+10+4+10+4 Cam ile	58 Db			


Profile Width: 80 mm - Wall Thickness: 2,6 mm - Air Permeability: 0.33 m³/hcm - Sound Insulation: 38 Db

Glass Type	Sound Insulation	Heat Transmission Coefficient	Sash Length (0.50 m)	Sash Length (2.20 m)
With 4 mm Glass	24 Db	Single Glass	3.5 W/m ² *K	4.7 W/m ² *K
With 4+12+4 Glass	38 Db	Double Glass	2.5 W/m ² *K	2.7 W/m ² *K
With 4+16+4 Glass	45 Db			
With 4+10+4+10+4 Glass	58 Db			

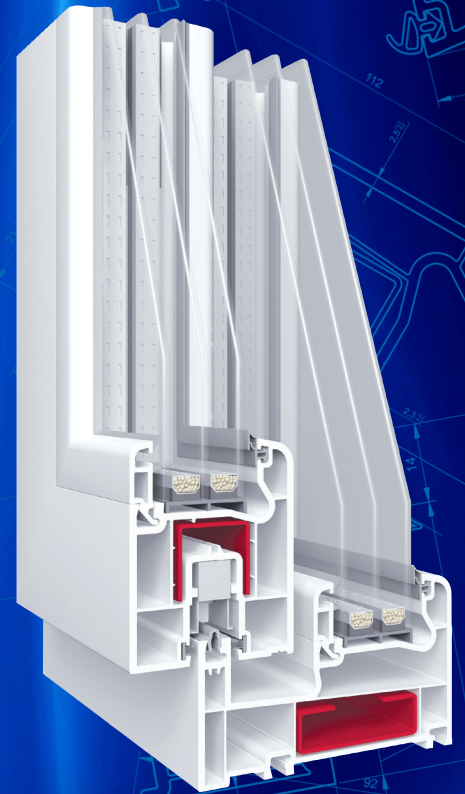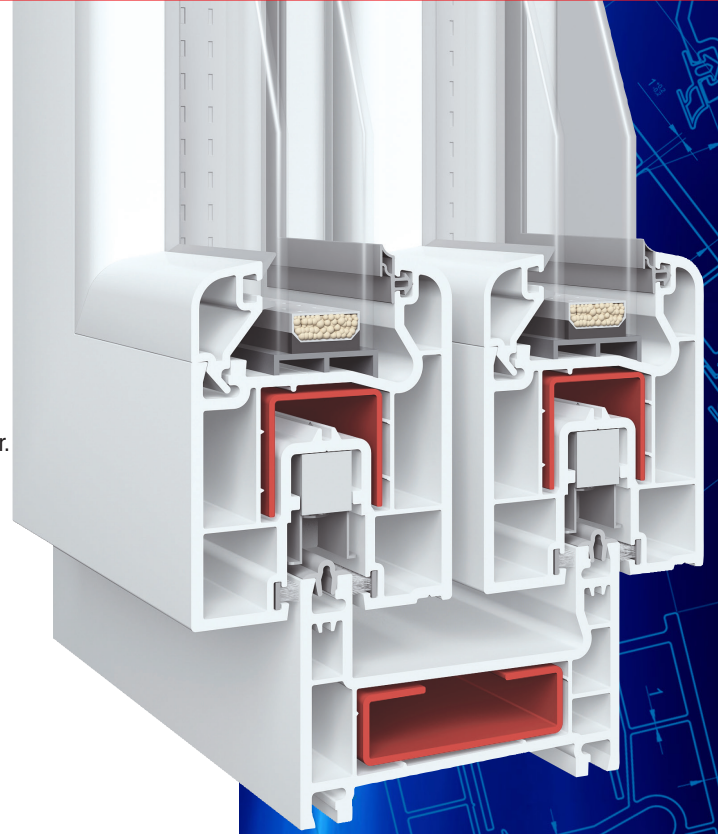


TEK RAYLI SÜRME (FİX KASA)
SINGLE SLIDING FRAME

8030A

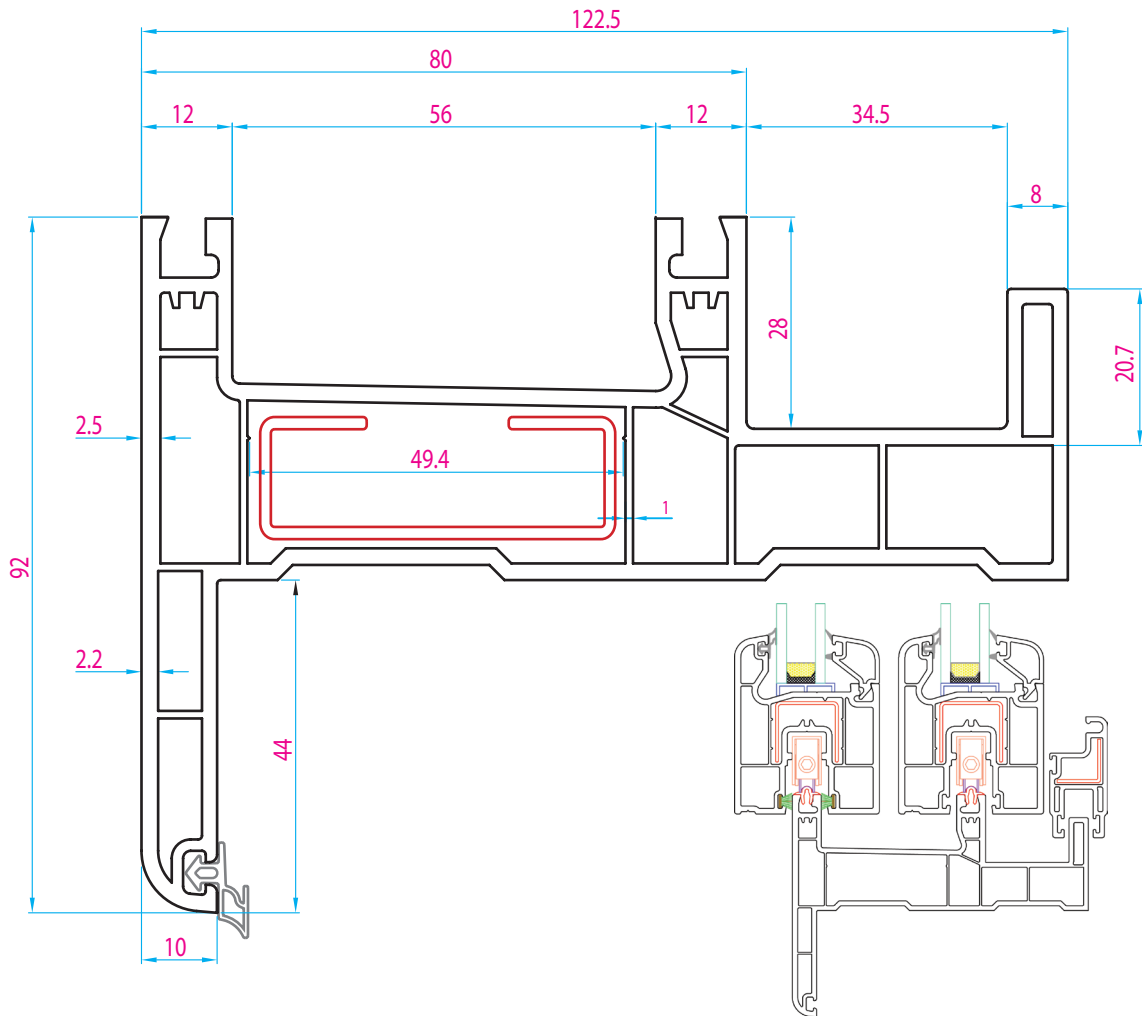


Code: 03.236 - 1875 gr/m

Sürme pervazlı sineklikli kasa profili / Sliding fringed swatter frame profile

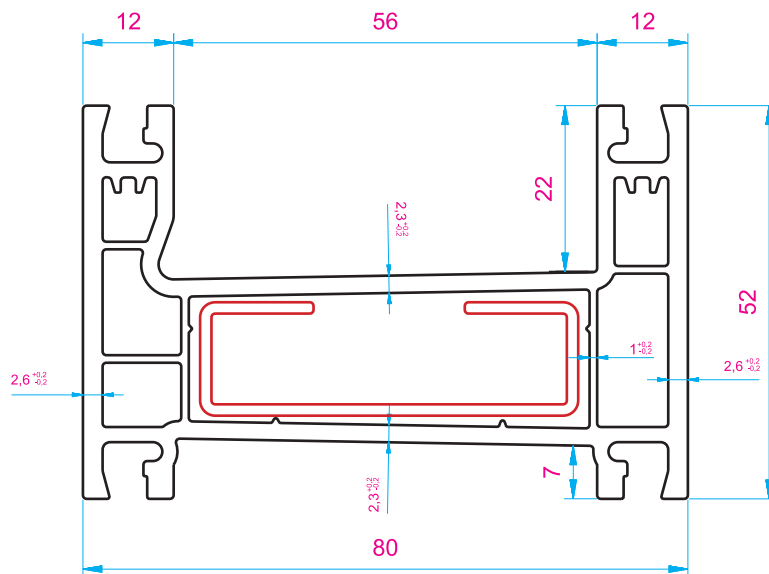


Code: 03.090 - 1225 gr/m

Sürme kasa profili / Sliding frame profile

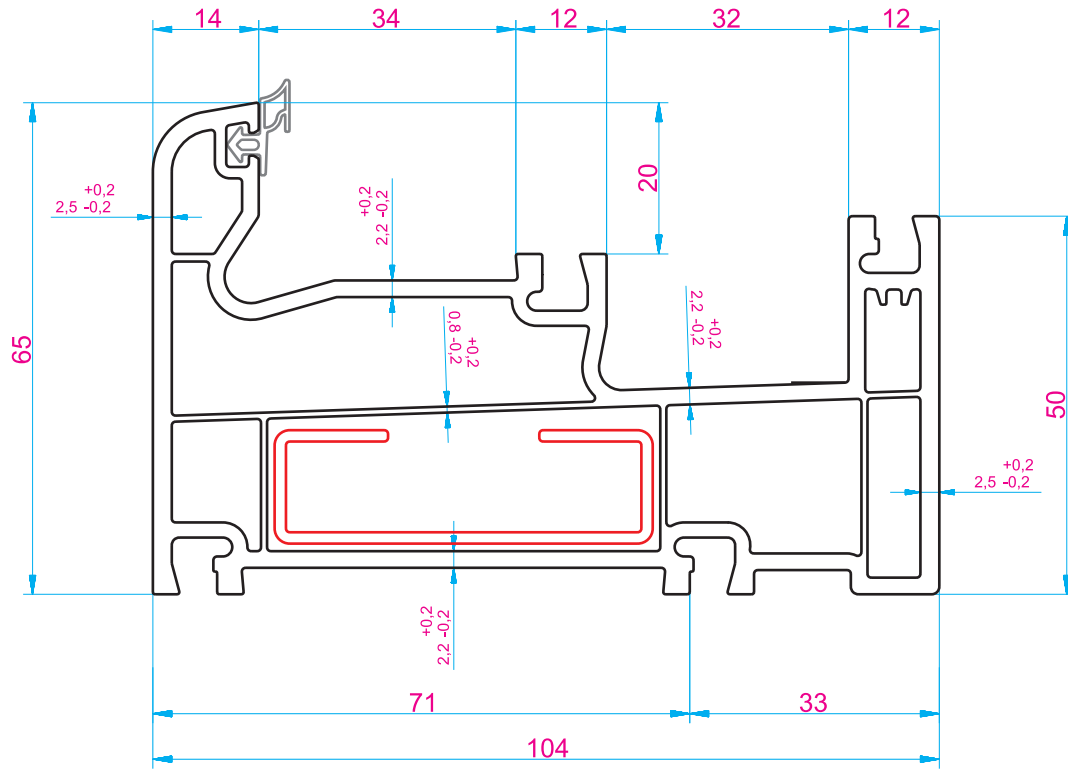


Code: **03.235** - 1555 gr/m

Sürme kasa profili / Sliding frame profile

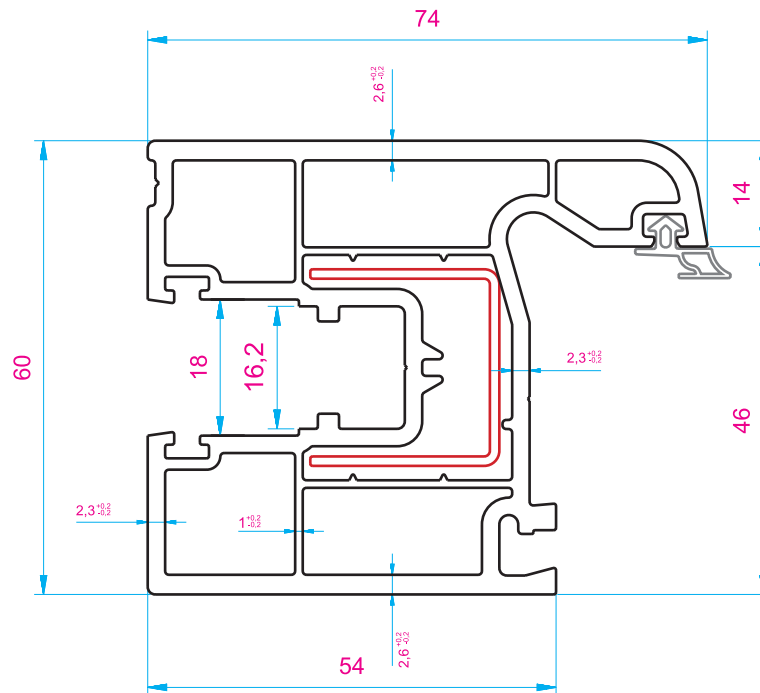


Code: **03.095** - 1395 gr/m

Sürme kanat profili / Sliding sash profile

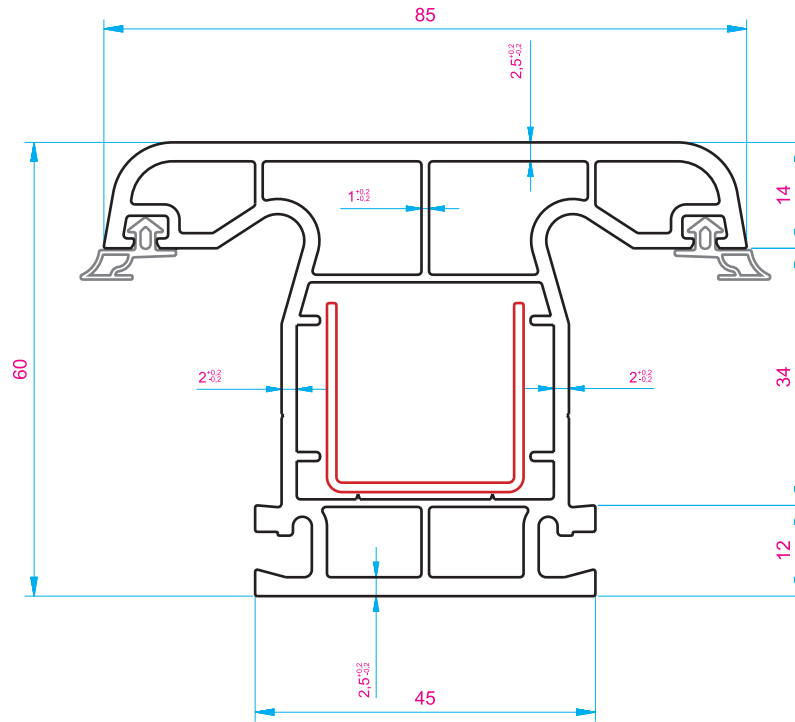


Code: **03.015** - 1260 gr/m

Ortakayıt profili / Mullion profile

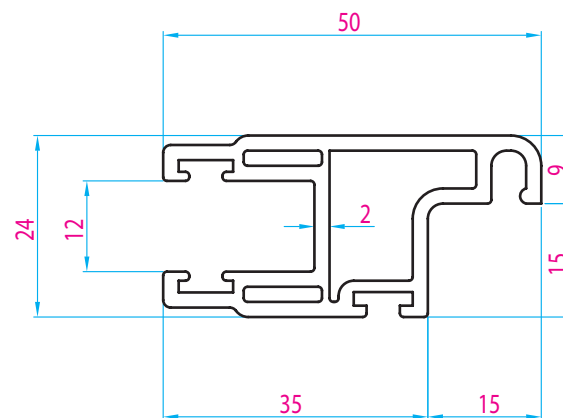


Code: **03.195** - 500 gr/m

Sürme sineklik kanat profili / Sliding swatter sash profile

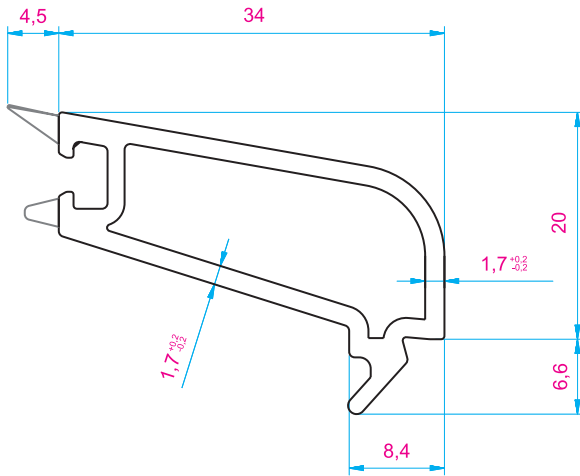


1:1

Code: **03.050** - 264 gr/m Contalı tek cam çitası / Single glazing bead

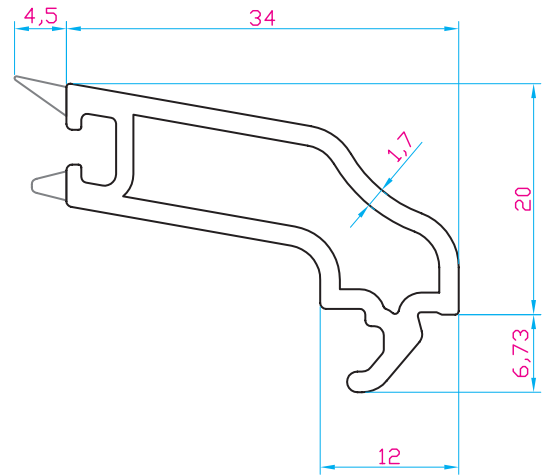


1:1

Code: **03.360** - 188 gr/m Dekoratif tek cam çitası / Decorative single glazing bead

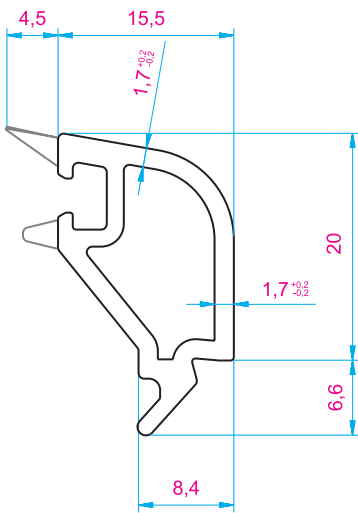


1:1

Code: **03.055** - 204 gr/m 20 mm Çift cam çitası / 20 mm Double glazing bead

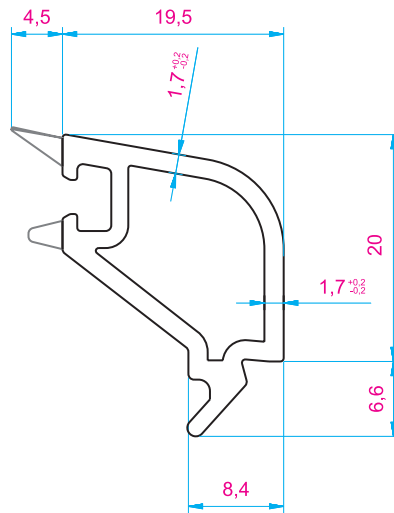


1:1

Code: **03.060** - 188 gr/m 24 mm Çift cam çitası / 24 mm Double glazing bead

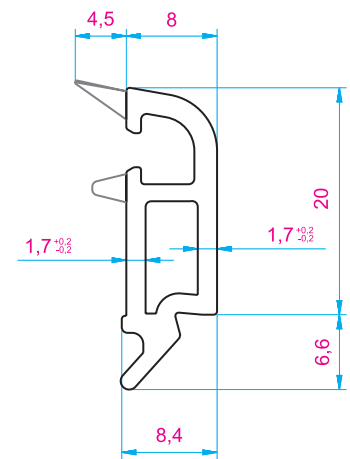


1:1


Code: **03.065** - 159 gr/m Contalı üç cam çitası / Triple glazing bead

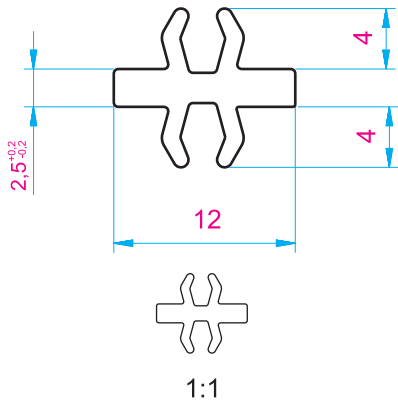


Code: **03.085** - 70 gr/m Bağ profili / Connector profile

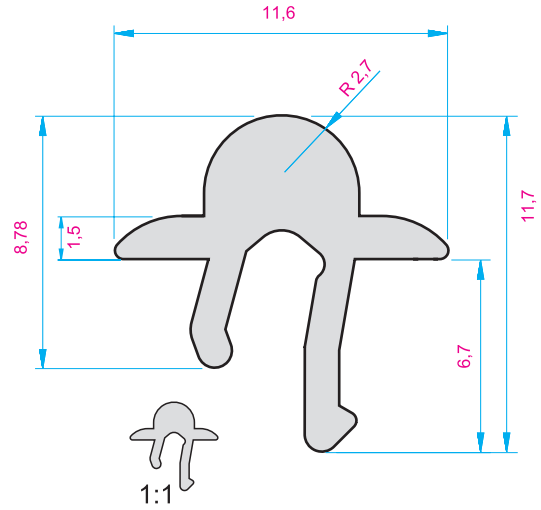


Code: **03.115** - 65 gr/m Aluminyum ray profili / Aluminium rail profile

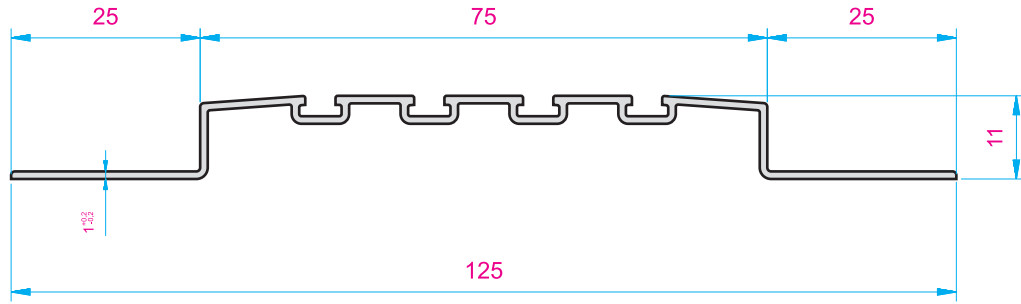


Code: **03.100** - 460 gr/m Kanat altı sızdırmazlık takozu / Hermetic wedge under the wing

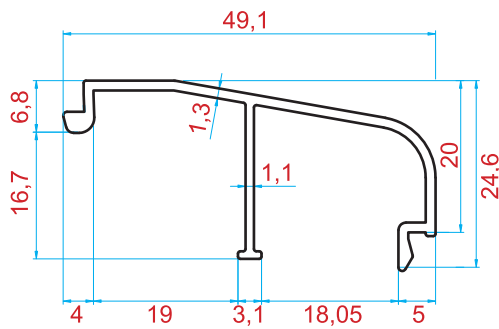


Code: **03.250** - 340 gr/m Kapatma profili / Cover profile

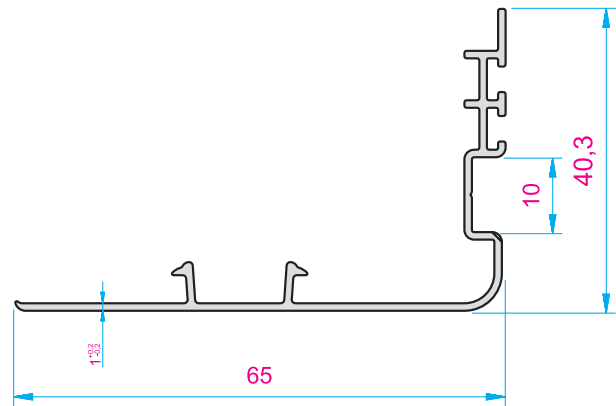

Code: **03.105** - 1680 gr/m Kanat kapatma profili / Sliding system cover profile

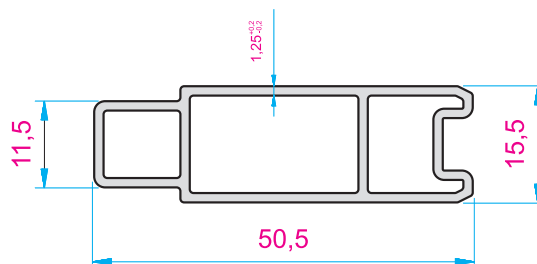


Code: **03.110** - 525 gr/m Aluminyum kanat birleştirme profili / Aluminium locking profile

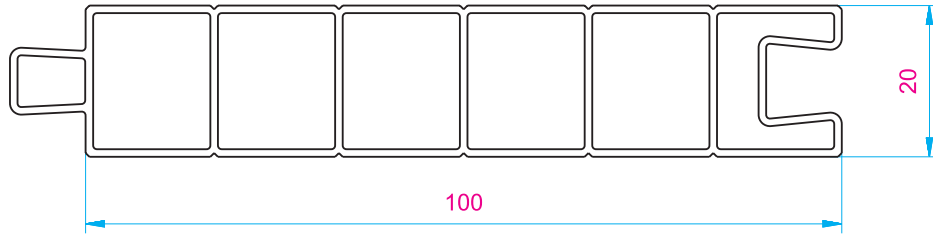


Code: **03.125** - 450 gr/m

Kapı lambrisi (Tek odalı) / Door panel (Single-Chambered)

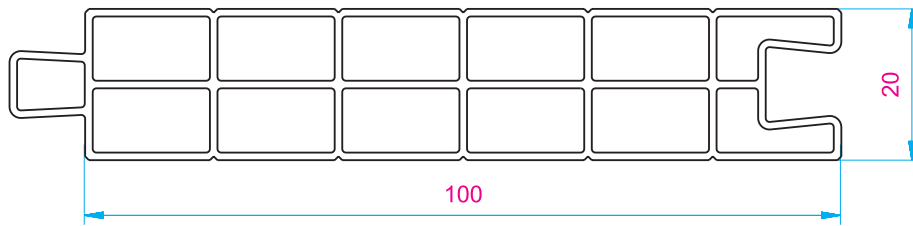


Code: **03.130** - 410 gr/m

Kapı lambrisi (Çift odalı) / Door panel (Double-Chambered)

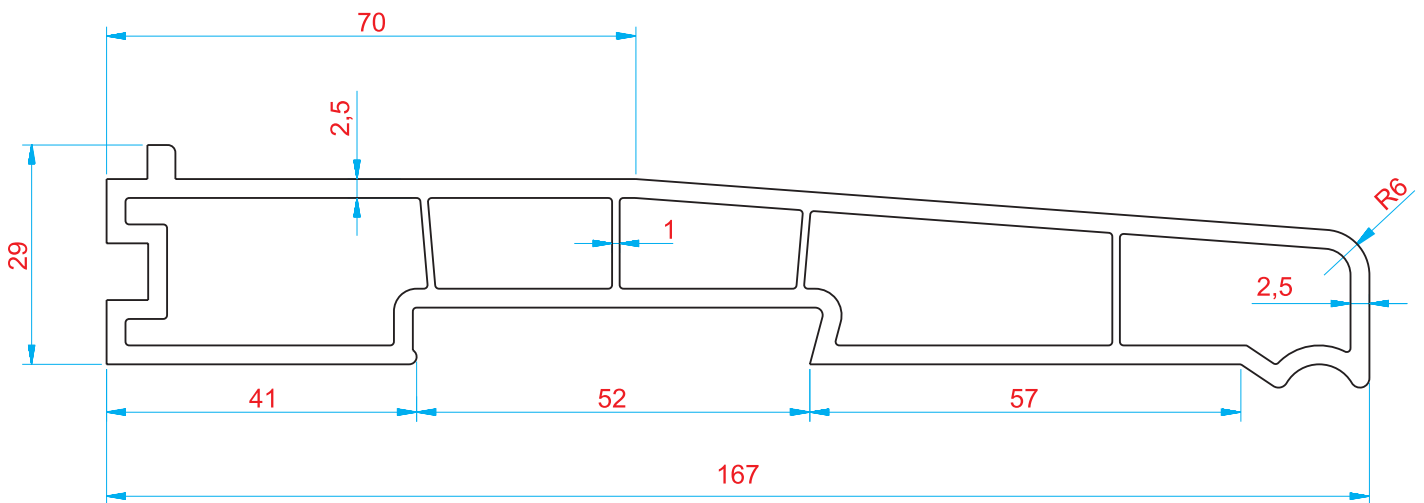


Code: **03.225** - 1530 gr/m

Denizlik profili / Window sill profile

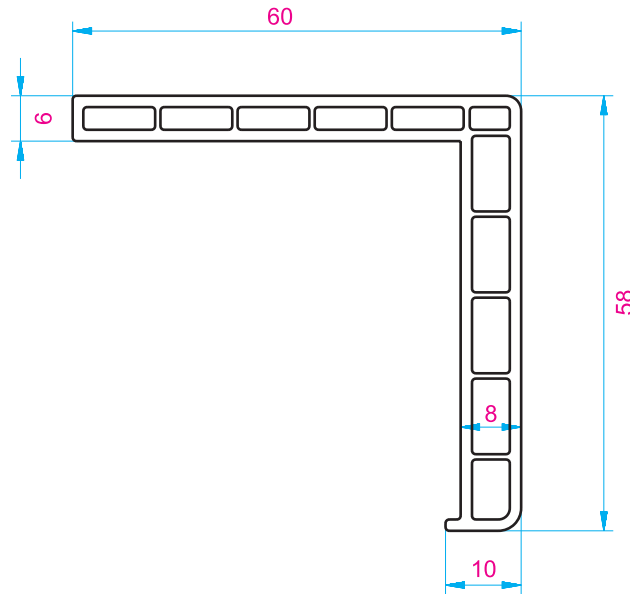


Code: **03.000** - 400 gr/m

Pervaz profili / Fringe profile

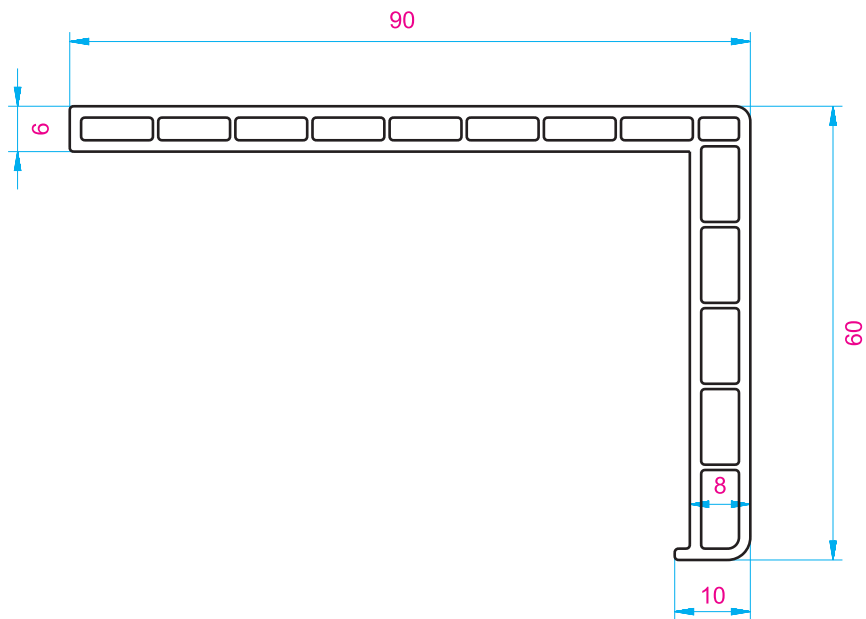


Code: **03.120** - 500 gr/m

Pervaz profili / Fringe profile

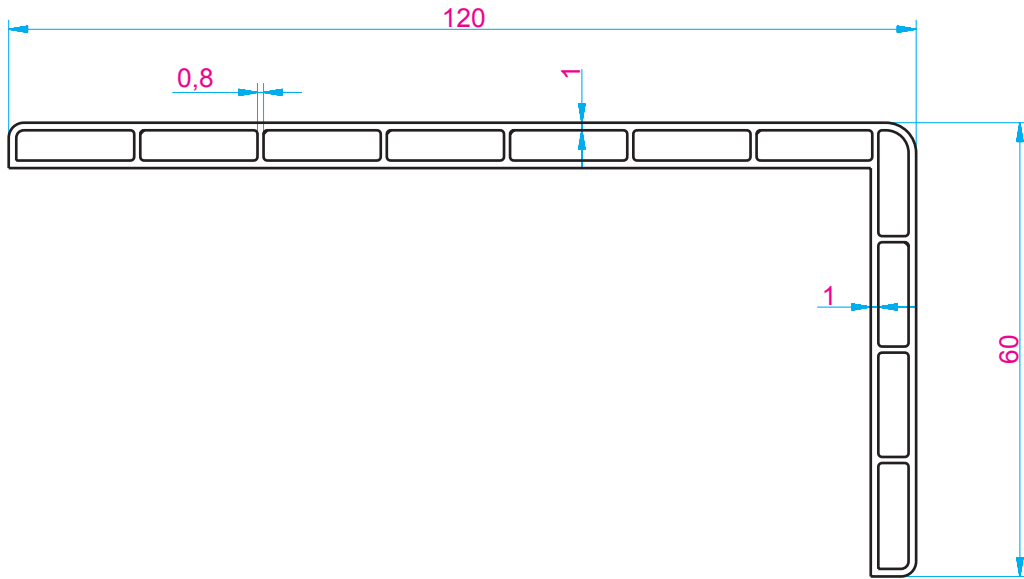

Code: **03.240** - 562 gr/m

Pervaz profili / Fringe profile

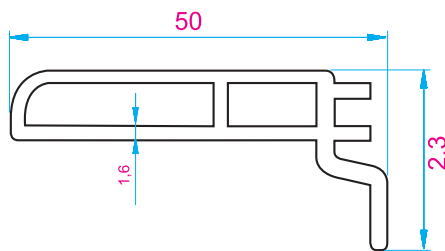



Code: **03.086** - 330 gr/m

Çakma pervaz profili / Sill fringe profile


Code: **03.232** - 760 gr/m

Pervaz profili / Fringe profile

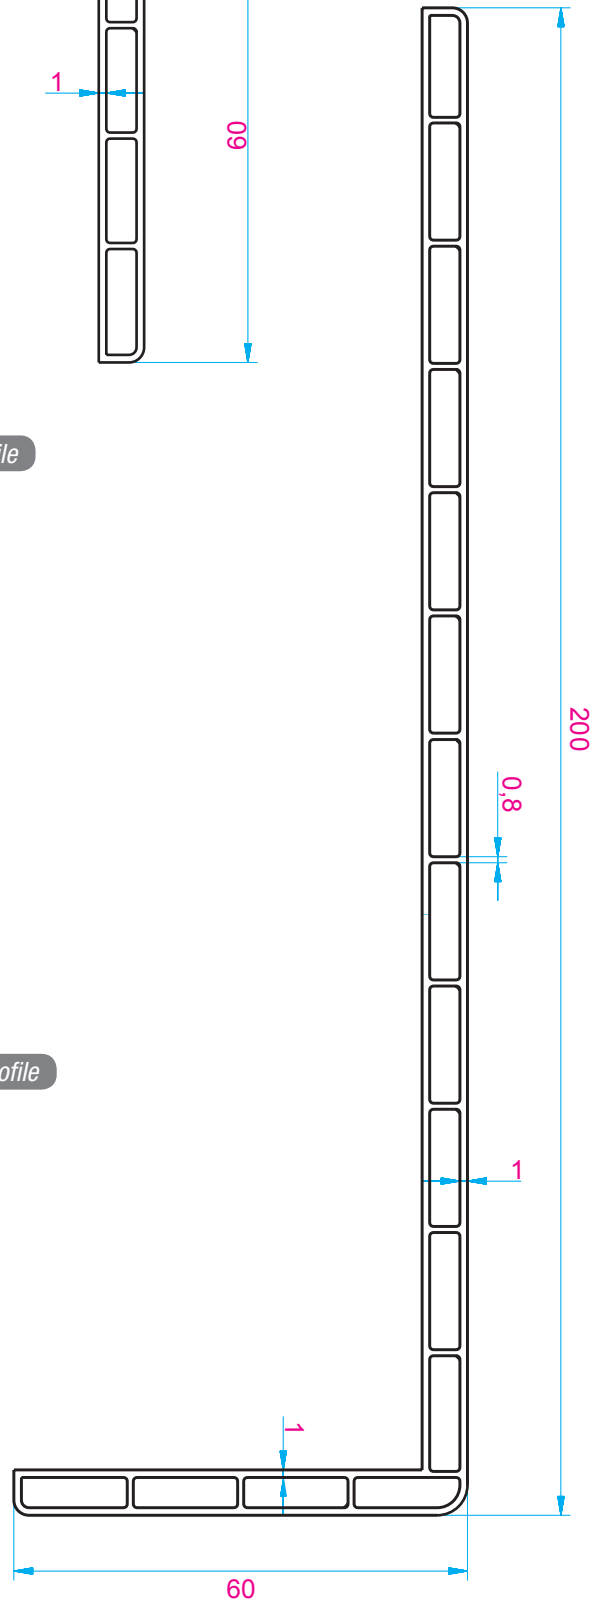





6030-6040
7060-7050-8570
Kasa, Kanat, Ortakayıt,
Sürme Kanat
Frame, Sash, Mullion,
Sliding Sash




6030-7050-8570
Kapı / Door




6040-7060
Kapı / Door




6040-7060
Kapı, Ekonomik Kapı
Door, Economic Door



Sürme Kasa / Sliding Door




90° Köşe Profili / 90° Corner Adaptor



Boru Profili / Pipe Profile

Folyo Kaplamalı Renk Seçenekleri / Foil Coated Color Options

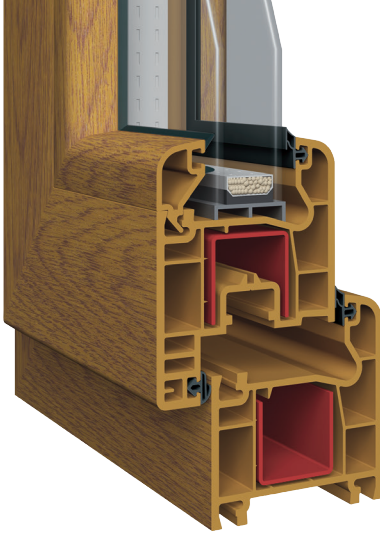

Zengin renk yelpazesine sahip ahşap görümlü PVC laminasyonkaplamalarımız ile kapı ve pencerelerinizi evinizin dekorasyonu ile uyum içinde kullanabilirsiniz.

You can choose from our wide range of color laminated profiles of windows and doors compatible with your house furnishing.




Altın meşe
Golden oak



Maun
Mahogany



Kiraz
Cherry



Koyu meşe
Dark oak



Açık meşe
Light oak




Krem
Cream



Antrasit Gri
Anthracite Gray

Daha fazla renk seçeneği için bizden bilgi alabilirsiniz. For more color options please contact us.



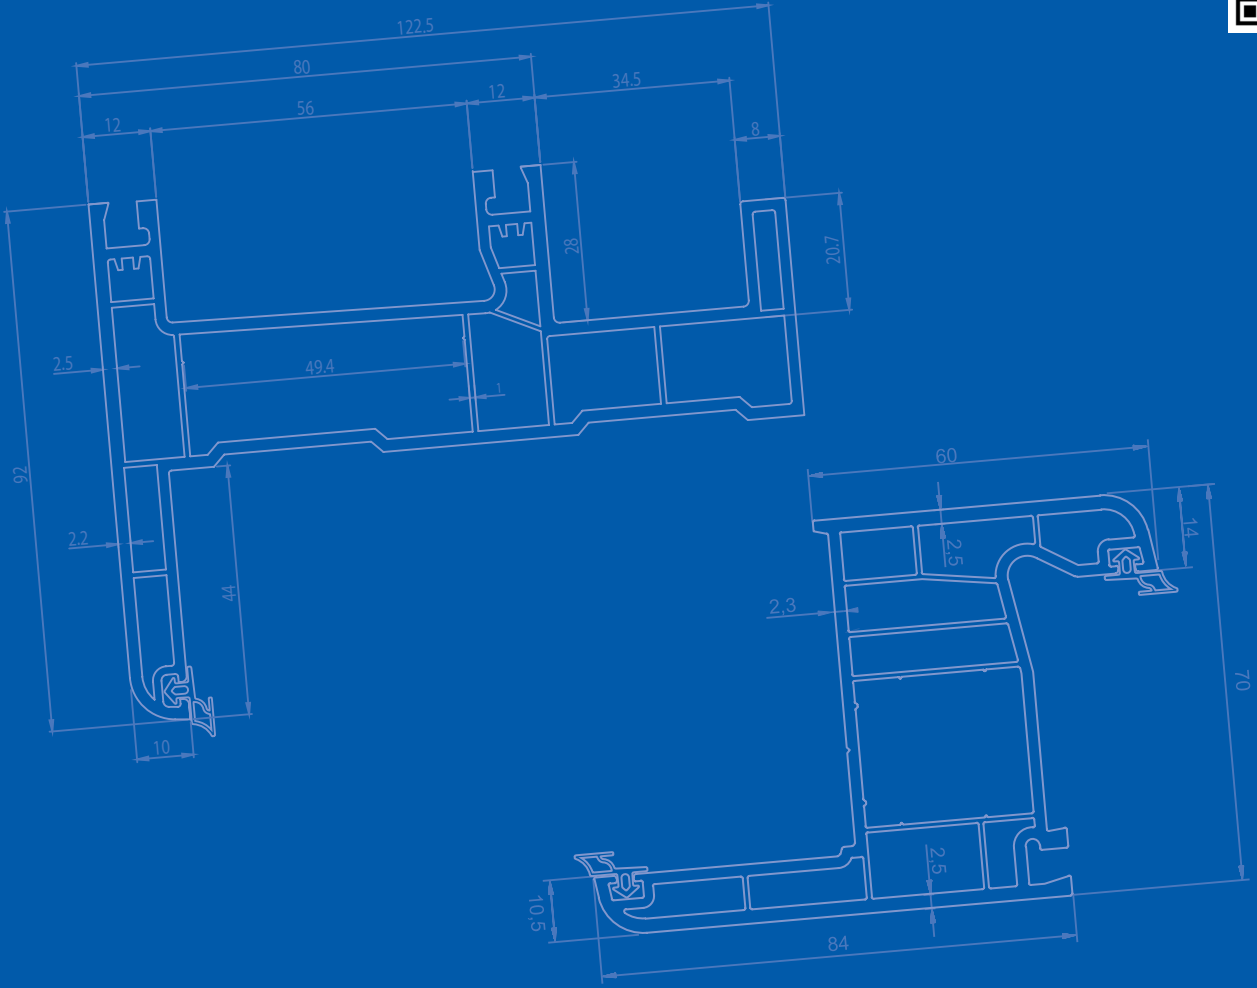

BLANCOPLAST

U PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS



APLAS®
U-PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS

FABRİKA

İstanbul Tuzla Kimya San. O.S.B.
Melek Aras Bulvarı No: 61
34956 Tuzla - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 593 05 72

OFİS

Hürriyet Mah. Yurt Sk. No:4
34403 Kâğıthane - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 224 35 15

aplas@aplas.com.tr



International
Organization for
Standardization



Made in
Türkiye

